




FH series

CEILING SUSPENDED TYPE 13,000-56,000 BTU/h.



Daikin
SkyAir

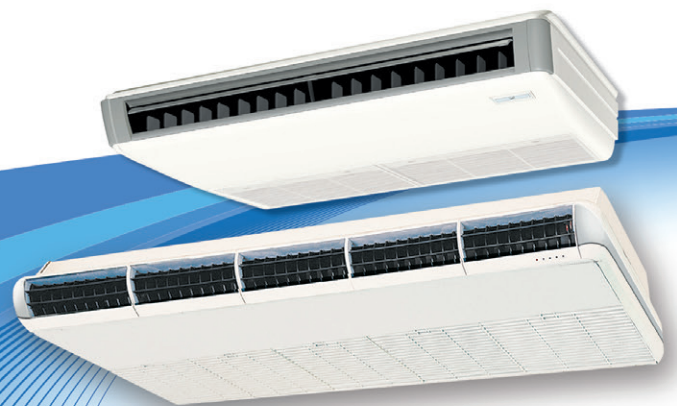

Air Conditioning system
Cooling only (50Hz)



ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
รุ่น FH13PUV2S และ FH18PUV2S

Art for the ceiling suspended type...

ยอดขายนำอันดับหนึ่งของโลก จากผลสำรวจ Global Home Appliance Market 2015 • Comprehensive Survey ในปี 2557 โดยองค์กร Fujitsu Keizai Co., Ltd. ในประเทศญี่ปุ่น



คุณสมบัติที่สุดหรู... เพื่อที่สุดของความสบาย

อุปกรณ์เสริม : อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดภายใน



R13PU

R18PU/R24NU

R30PU

R36PU/R42PU/R48NU

R61DXY1

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)		FH13PUV2S	FH18PUV2S	FH24NUV2S	FH30PUV2S	FH36PUV2S	FH42PUV2S	FH48NUV2S	FH62CXV1					
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		R13PUV2S1	R18PUV2S1	R24NUV2S	R30PUV2S/Y2S	R36PUV2S/Y2S	R42PUY2S	R48NUY2S	R61DXY1					
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW		4.0	5.1	6.7	8.8	10.6	12.3	14.1	16.4					
			BTU/hr		13,600	17,400	23,000	30,000	36,000	42,000	48,000	56,000					
			kcal/hr		3,440	4,385	5,780	7,570	9,100	10,600	12,100	14,112					
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)			kW		1.11	1.48	2.38	3.07	3.71	4.51	5.50	5.60					
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz		V2S : 220V/1Phase/50Hz							380V/3Ph/50Hz					
					Y2S : 380V/3Phase/50Hz												
EER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)					12.20	12.05	-										
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า							-										
Indoor Unit (ชุดภายใน)					FH13PUV2S	FH18PUV2S	FH24NUV2S	FH30PUV2S	FH36PUV2S	FH42PUV2S	FH48NUV2S	FH62CXV1					
Colour (สีชุดภายใน)					White (ขาว)							Light Grey (เทาอ่อน)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		H/L	m³/min	22		26/22		32/22		38/23		42/24	43/28				
		H/L	cfm	777		918/777		1,130/777		1,341/812		1,483/847	1,550/1,000				
Sound Level (H/L) (ระดับเสียง)		H/L	dB(A)	45/40				46/40		48/42		49/43	56/46				
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm		195x1,160x680		195x1,400x680		195x1,590x680				285x1,903x680				
Weight (น้ำหนัก)			kg		26		32		35				85				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	mm		I.D. Ø20 x O.D. Ø26							I.D. Ø15 x O.D. Ø19					
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)					Resin net (with mould resistance)							SARANET					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					R13PUV2S1	R18PUV2S1	R24NUV2S	R30PUV2S/Y2S	R36PUV2S/Y2S	R42PUY2S	R48NUY2S	R61DXY1					
Colour (สีชุดภายนอก)					Ivory White (ขาวงาช้าง)				Ivory (งาช้าง)				Light Grey (เทาอ่อน)				
Sound Level (ระดับเสียง)		dB(A)		49		57			55		57		59	61			
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm		550X765X285		735X825X300		1,170X900X320		1,345X900X320		852X1,030X400				
Weight (น้ำหนัก)			kg		37		48		55		81/79		92/91	91	92	108	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Liquid	mm		Ø6.4 (Flare)				Ø9.5 (Flare)				Ø12.7				
		Gas	mm		Ø12.7 (Flare)		Ø15.9 (Flare)				Ø19.1 (Flare)						
		Drain	mm		Ø18 (Hole)				Ø26 (Hole)				I.D. Ø15 x O.D. Ø19				
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)					Hermetically sealed rotary type				Hermetically sealed scroll type								
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)		kW		1.0		1.3		1.7		2.2		3.0		3.75	4.5	5.0	
Refrigerant (น้ำยา)					R22												
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)			kg		1.25 (10 m)		2.0 (10 m)		1.9 (10 m)		2.2 (10 m)		2.4 (15 m)		2.5 (15 m)	2.6 (15 m)	5.0 (7.6 m)
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดังสูงสุด)			m		25 (Equivalent Length 40 m)		30 (Equivalent Length 50 m)							35			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)			m		10		15				20				15		

หมายเหตุ :
คำความสามารถในการทำความเย็นเป็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความร้อน (การเพิ่มขึ้นของความร้อน) จากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว

- ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดไว้ วัดจากสภาวะต่างๆ ดังนี้
 - อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในห้อง : 27 °CDB, 19 °CWB, อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง : 35 °CDB, 24 °CWB ความยาวท่อของท่อประปา : 7.5 m (แนวราบ)
- ค่าที่ได้จากห้องโถงเสียงสะท้อนโดยวัดจากห้องมาตรฐาน JIS ในระหว่างการทำการจริง ค่าเหล่านี้จะสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อย ขึ้นเนื่องมาจากสภาพของสถานที่
- ในกรณีที่มีการใช้ระยะห่างที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น จำเป็นต้องใช้ท่อประปามากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น



ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามไดกินเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2715-3200
โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

หมายเหตุ : รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย