



SkyAir

CEILING SUSPENDED TYPE

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า



FHNQ
(14,174-48,000 BTU/hr)



R410A

สำหรับรุ่น
FHNQ13/18MV2S

Ceiling Suspended Type

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า



NEW

FHNQ13/18/24/30/36/42/48MV2S

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับชุดคอยล์เย็น

รีโมทพร้อมจอ LCD แบบมีสาย



BRC1NU61S

หมายเหตุ:
สายรีโมทไม่ได้รวมอยู่ในชุด
ต้องแยกซื้อต่างหาก

รีโมทพร้อมจอ LCD แบบไร้สาย

ต้องติดตั้งชุดรับสัญญาณที่ชุดคอยล์เย็นก่อนการใช้งาน



BRC7NU66S



ชุดรับสัญญาณ
รีโมทแบบไร้สายจำหน่ายกับชุดรับสัญญาณ


FHNQ (14,174 – 48,000 BTU/hr)



- สวิตช์ขึ้น-ลงอัตโนมัติ ปรับการกระจายลม แยกซ้าย-ขวาอิสระ (แบบวน)
- ขนาดบางเพียง 19.5 ซม. เท่ากันทุกรุ่น
- ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เว้นระยะซ้าย-ขวา เพียง 3 ซม.
- ติดตั้งบนเพดานสูงสุด 3.5 เมตร
- ดูแลรักษาง่ายจากด้านใต้เครื่อง



เย็นสบายทั่วถึง

- กระจายลมซ้าย-ขวา แยกอิสระ ปรับแบบแฉกกว้างถึง 100 องศา



- ติดตั้งบนเพดานสูงได้ สูงสุดถึง 3.5 เมตร

- กระจายลมขึ้น-ลงอัตโนมัติ ปรับบานสวิงขึ้นลงได้กว้างถึง 50 องศา



- ปรับความเร็วลมได้ 2 ระดับ
- โหมดลดความชื้น ให้คุณรู้สึกสบายได้มากยิ่งขึ้น


ติดตั้งได้หลากหลาย

- ขนาดความสูงและความลึกเท่ากันทุกรุ่น ทำให้การติดตั้งดูสวยงามอยู่ในระนาบเดียวกัน ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่น้อย

(ซม.)

ขนาด ชุดคอยล์เย็น	FHNQ-MV2S		
	13	18/24/30	36/42/48
ความสูง	19.5		
ความกว้าง	116	140	159
ความลึก	68		

- ติดตั้งอย่างยืดหยุ่น สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย

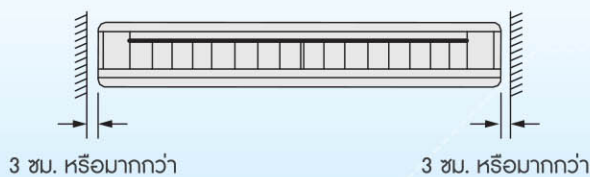

- การเดินสายไฟทำได้ง่ายจากด้านหลังตู้เครื่อง
- สามารถเชื่อมต่อท่อด้านหลังได้ง่าย โดยการเอาแผ่นพลาสติกที่ปิดอยู่ออก

ง่ายในการดูแลรักษา

- บานสวิงแบบพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำ ลดความสกปรกจากฝุ่น ทำความสะอาดง่าย



บานสวิงแบบลดการเกาะของฝุ่น

- ตัวเครื่องพื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย
- การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง สามารถทำได้ง่ายจากบริเวณใต้เครื่อง

แผงลมเข้าป้องกันละอองน้ำมัน

- ใช้พลาสติกพิเศษบริเวณแผงลมเข้า เพื่อป้องกันละอองน้ำมันเกาะ ทำให้ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และอื่นๆ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชันการทำงาน	FHNQ
สวิงแนวดิ่ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ	•
เลือกความเร็วพัดลม 2 ระดับ	•
โหมดลดความชื้น	•
ติดตั้งบนเพดานสูง	3.5 ม.
การตั้งเวลา	•
แผ่นกรองอากาศป้องกันแบคทีเรีย	•
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ	•
การตั้งเวลาเปิด-ปิด	•
เคลือบสารป้องกันการถูกร่อนที่แผงคอยล์ร้อน	•*1

*1 รุ่น FHNQ13/18/24/36/42/48MV2S

Ceiling Suspended Type

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า

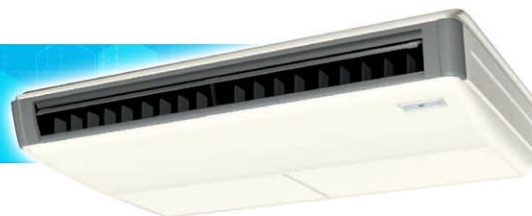

EGAT No.5

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FHNQ13MV2S	FHNQ18MV2S	FHNQ24MV2S	FHNQ30MV2S		FHNQ36MV2S		FHNQ42MV2S	FHNQ48MV2S	
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RNQ13MV2S1	RNQ18MV2S1	RNQ24MV2S	RNQ30MV2S1	RNQ30MY2S1	RNQ36MV2S1	RNQ36MY2S1	RNQ42MY2S	RNQ48MY2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW		4.2	5.5	7.0	8.8		10		12.3	14.1	
		BTU/hr		14,174.13	18,724.71	24,000	30,000		34,100		42,000	48,000	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)		kW		1.11	1.54	2.33	3.07		3.50		4.51	5.51	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50Hz				380 V / 3 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50Hz	380 V / 3 Phase / 50 Hz			
EER (ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น)				13.43	11.85	-							
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5						-							
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FHNQ13MV2S	FHNQ18MV2S	FHNQ24MV2S	FHNQ30MV2S		FHNQ36MV2S		FHNQ42MV2S	FHNQ48MV2S	
Colour (สีชุดภายใน)				White (สีขาว)									
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm		195x1,160x680	195x1,400x680				195 x 1,590 x 680				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H/M/L	m³/min	22-23/19-20	26/22			26-27/22-23			38-40/23-25		42-44/24-26	
	H/M/L	cfm	777-812/671-706	918/777			918-959/777-812			1,341-1,412/812-883		1,483-1,553/847-918	
Sound Level (ระดับเสียง)	H/M/L	dB(A)	45/40						48/42		49/43		
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Resin net (with mould resistance)									
Weight (น้ำหนัก)		kg		26	32				35				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	mm	I.D. Ø20 x O.D. Ø26									
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RNQ13MV2S1	RNQ18MV2S1	RNQ24MV2S	RNQ30MV2S1	RNQ30MY2S1	RNQ36MV2S1	RNQ36MY2S1	RNQ42MY2S	RNQ48MY2S	
Colour (สีชุดภายนอก)				Ivory White (สีขาวเงา)									
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm		595x845x300	735x825x300		990x940x320		1,430x940x320		1,345x900x320		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically sealed rotary type								Hermetically sealed scroll type	
Compressor Motor Output (ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)		kW		0.9	1.3	1.9	2.2		2.7		3.75	4.5	
Sound Level (ระดับเสียง)		dB(A)		46	54		55		57		56	58	
Weight (น้ำหนัก)		kg		40	48	57	77	74	97		107	111	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø6.4 (Flare)				Ø9.5 (Flare)						
	Gas	mm	Ø12.7 (Flare)			Ø15.9 (Flare)							
	Drain	mm	Ø18.0 (Hole)				Ø26.0 (Hole)						
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m		30			50 (Equivalent length 70)						
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m		15			30						
Refrigerant (น้ำยา)				R410A									
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)		kg		1.3	1.9		1.9		3.4		2.7	3.2	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m		10			15						



สิ่งแวดล้อม...คือหัวใจของเรา



27449/A/0001/UK/En
JQA-1452
SDS



JQA-EM4484
SDS



DIT (ISO9001)
JQA-1452



DIT (ISO14001)
JQA-E-90108



DIT (OHSAS 18001)
JQA-OH0031



Calibration 0094



LINE: 1155-2536



LINE: 2134-2553



บริษัท สยามไดคินเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2715-3200
โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า