



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน



MODEL : SF-FA

DURABILITY

PERFORMAX
TECHNOLOGY

COOL
POWER


NATIONWIDE
SERVICE

ENERGY
SAVING

คุณลักษณะ :

- ประหยัดไฟ
- เครื่องทำงานเงียบ
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอลและแบบไร้สาย
- มีระบบ Auto Restart
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553

REMOTE CONTROL :

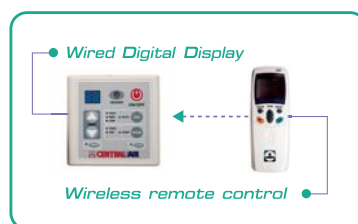

เป็นแอร์ต้องมีพลัง **COOL POWER**



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2008

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90 WWW.CENTRALAIR.CO.TH



WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIRTHAILAND



CENTRAL_AIR



Floor & Ceiling Series

MODEL			INDOOR UNIT	SF09-FA	SF12-FA	SF18-FA	SF18-FA	SF18-FA	SF25-FA	SF25-FA	SF30-FA	SF33-FA	SF36-FA	SF36-FA	SF36-FA	SF36-FA	SF41-FA	SF41-FA
			OUTDOOR UNIT	SC09-CB	SC12-CB	SC16-CB	SC18-CB	SC20-CB	SC25-CB1	SC28-CB	SC30-CB	SC33-CC1	SC36-CD	SC36-CD(2FAN)	SC38-CD	SC38-CD(2FAN)	SC41-CD	SC41-CD(2FAN)
220 Volt/1Ph/50Hz.	Cooling Capacity	BTU/Hr.	9,212	12,283	16,377	18,424	20,130	25,590	28,319	30,366	33,437	36,167	36,167	38,214	38,214	41,285	41,285	
		Watts	2,700	3,600	4,800	5,400	5,900	7,500	8,300	8,900	9,800	10,600	10,600	11,200	11,200	12,100	12,100	
	Running Current	Amps	4.30	5.64	7.72	8.39	9.33	12.20	12.84	14.20	16.00	16.98	16.98	17.90	17.90	19.50	19.50	
	Power Consumption	Watts	937	1,240	1,698	1,845	2,052	2,630	2,825	3,070	3,448	3,735	3,735	3,870	3,870	4,200	4,200	
	EER.	BTU/Watts	9.83	9.91	9.65	9.99	9.81	9.73	10.02	9.89	9.70	9.68	9.68	9.87	9.87	9.83	9.83	
	Air Flow	CFM.	400	400	600	600	600	800	800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,600	1,600	
INDOOR UNIT	Motor Speed (H/M/L)	RPM.	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1300/1150/1000	1300/1150/1000	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1270/1100/890	1270/1100/890	
	Motor size	Watts	56	56	56	56	56	56	56	63	63	56 x 2	56 x 2	56 x 2	56 x 2	87 x 2	87 x 2	
	Evaporator Coil	Fin/Inch...Row	13...2	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	
	Dimension (WxHxD)	Cm.	103x61x23	103x61x23	103x61x23	103x61x23	103x61x23	126.5x61x23	126.5x61x23	150x61x23	150x61x23	150x61x23	150x61x23	150x61x24.5	150x61x24.5	173.5x61x24.5	173.5x61x24.5	
	Weight	Kg.	33	33	35	35	35	41	41	46	46	49	49	49	49	63	63	
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
	Motor size	Watts	45	45	45	45	45	45	95	95	95	95	70 x 2	95	70 x 2	95	70 x 2	
	Dimension (WxHxD)	Cm.	85x59.5x29	85x59.5x29	85x59.5x29	85x59.5x29	85x59.5x29	85x59.5x29	85x70x29	97x67x38	97x67x38	97x67x38	97x117x38	97x82x38	97x117x38	97x82x38	97x117x38	
	Weight	Kg.	37	39	39	46	47	58	60	63	65	65	82	79	82	80	84	
	Suction L.	Inc.	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	
	Liquid L.	Inc.	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	
แผนการรับรองตามมาตรฐาน			มอก. 2134-2545 															

MODEL			INDOOR UNIT	SF33-FA	SF36-FA	SF36-FA	SF36-FA	SF36-FA	SF41-FA	SF41-FA	SF41-FA	SF41-FA	SF56-FA	SF56-FA
			OUTDOOR UNIT	SC33-CC(A)	SC36-CD1(A)	SC36-CD1(A)2FAN	SC38-CD(A)	SC38-CD(A)2FAN	SC41-CD(A)	SC41-CD(A)2FAN	SC44-CD(A)2FAN	SC48-CD(A)2FAN	SC56-CD(A)2FAN	SC60-CD(A)2FAN
380 Volt/3Ph/50Hz.	Cooling Capacity	BTU/Hr.		33,096	36,508	36,508	38,214	38,214	41,285	41,285	44,014	48,109	56,298	60,051
		Watts		9,700	10,700	10,700	11,200	11,200	12,100	12,100	12,900	14,100	16,500	17,600
	Running Current	Amps		5.40	5.70	5.70	5.90	5.90	6.40	6.40	8.60	9.10	11.30	11.60
	Power Consumption	Watts		3,150	3,660	3,660	3,800	3,800	4,100	4,100	4,410	4,710	5,520	6,030
	EER.	BTU/Watts		10.51	9.97	9.97	10.06	10.06	10.06	10.06	9.98	10.21	10.20	9.96
	Air Flow	CFM.		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600	1,600	2,000	2,000
INDOOR UNIT	Motor Speed (H/M/L)	RPM.		1300/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1270/1100/890	1270/1100/890	1270/1100/890	1270/1100/890	1270/1100/890	1270/1100/890
	Motor size	Watts		63	56 x 2	56 x 2	56 x 2	56 x 2	87 x 2	87 x 2	87 x 2	87 x 2	87 x 2	87 x 2
	Evaporator Coil	Fin/Inch...Row		13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	13...3	18...3	18...3
	Dimension (WxHxD)	Cm.		150x61x23	150x61x23	150x61x23	150x61x24.5	150x61x24.5	173.5x61x24.5	173.5x61x24.5	173.5x61x24.5	173.5x61x24.5	173.5x61x26	173.5x61x26
	Weight	Kg.		46	49	49	49	49	63	63	63	63	69	69
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Motor size	Watts		95	95	70 x 2	95	70 x 2	95	70 x 2	70 x 2	70 x 2	70 x 2	70 x 2
	Dimension (WxHxD)	Cm.		97x67x38	97x67x38	97x117x38	97x82x38	97x117x38	97x82x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38	97x117x38
	Weight	Kg.		65	65	82	79	82	80	85	85	87	92	95
	Suction L.	Inc.		5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Liquid L.	Inc.		3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
แผนการรับรองตามมาตรฐาน			มอก. 2134-2545 											

FANCOIL UNIT :



MODEL : SF-FA

CONDENSING UNIT :



Note @ Rating BTUH at 45 °F Refrigerant temp. Note @ Rating BTUH at 95 °F ambient temp. Specification is subject to change without notice. (ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)