

Smash

FTM SERIES-R32



ใช้สารทำความเย็นเจนเออาร์เอ็นใหม่ R32
ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง
ประหยัดพลังงาน




SMASH (FTM)

ใช้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงด้วยสารทำความเย็นเจนเออาร์เอ็นใหม่ R32 เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก พร้อมโหมดเย็นเร็ว และปกป้องคุณด้วยไฟเตอร์ Titanium Apatite Photocatalytic ยับยั้ง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกลิ่นรบกวน

SMASH (FTM)

ใช้สารทำความเย็นรุ่นใหม่ R32

ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ประหยัดพลังงาน

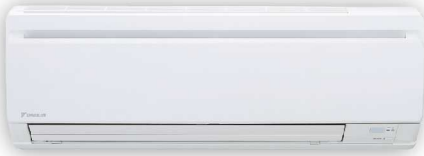

- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน สดภาวะเรือนกระจก



EGAT NO.5

- แพนกรองอากาศ Titanium Apatite ตับกลืนยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
- โหมด Powerful ทำความเย็นเร็วทันใจ
- โหมดทำงานกลางคืน ปรับเพิ่มอุณหภูมิ หลับสบาย ไม่เย็นเกินไป
- นกาน คับระบายความร้อนเคลื่อนสารบ้องกัการกักร่อน
- กระจายลมเย็นสามมิติ สลอมทั่วถึงทั้งห้อง (เฉพาะรุ่น 28,000 BTU)



แผ่นฟอก Titanium Apatite
ตับกลืนยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส



โหมด Powerful
ทำความเย็นเร็วทันใจ



โหมดทำงานกลางคืน
หลับสบาย ไม่เย็นเกินไป

Specifications

Models (รุ่น)		Indoor Unit ชุดภายใน	FTM09NV2S	FTM13NV2S	FTM15NV2S	FTM18NV2S	FTM24NV2S	FTM28NV2S	
		Outdoor Unit ชุดภายนอก	RM09NV2S	RM13NV2S	RM15NV2S	RM18NV2S	RM24NV2S	RM28NV2S	
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นมาตรฐาน)		BTU/hr	8,900	12,700	14,400	18,090	22,530	24,500	
Cooling Capacity		kW	2.7	3.7	4.4	5.3	6.5	6.9	
(ขนาดทำความเย็น)		BTU/hr	9,082.06	12,487.58	15,119.60	17,991.82	22,275.24	23,606.26	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W	722	1,042	1,183	1,493	1,859	2,182	
EER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน)		BTU/W-h	12.28	12.06	13.47	12.15	12.19	11.61	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz						
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTM09NV2S	FTM13NV2S	FTM15NV2S	FTM18NV2S	FTM24NV2S	FTM28NV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทัก)			White (ขาว)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		H	m³/min (cfm)	9.5 (335)	9.9 (350)	17.5 (617)		18.0 (635)	22.9 (809)
		M		7.8 (275)	8.3 (293)	14.5 (512)	14.9 (526)	15.2 (537)	19.5 (689)
		L		5.9 (208)	6.8 (240)	11.6 (409)	11.9 (420)	12.5 (441)	16.2 (572)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Auto						
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง						Auto Swing (Up-down, Right-left), 3D Airflow สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย)
Air Filter (ฟิวกรองอากาศ)			Titanium Apatite Photocatalytic Filter						
Sound Level (H/M/L) (ระดับเสียง)		dBA	37/33/28	40/36/31	45/39/34	45/41/35	47/43/38	48/43/38	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	283 x 800 x 195		290 x 1,050 x 238		340 x 1,050 x 248	340 x 1,200 x 240	
Weight (น้ำหนัก)		kg	9		12		15	18	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	mm	φ 18.0			φ 16.0		
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RM09NV2S	RM13NV2S	RM15NV2S	RM18NV2S	RM24NV2S	RM28NV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		m³/min	27.0			38.5		46.0	
Sound Level (ระดับเสียง)		dBA	49			54		54	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm	550 x 658 x 275	550 x 765 x 285		595 x 845 x 300		770 x 900 x 320	
Weight (น้ำหนัก)		kg	32	38		43		60	66
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Liquid	mm	φ 6.4					
		Gas	mm	φ 9.5	φ 12.7		φ 15.9		
		Drain	mm	φ 18.0			φ 16.0		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Rotary Type						
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32						
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำมัน)		kg	0.8	0.95	1.15	1.40	1.70	1.95	
Chargeless (เติมน้ำมันได้สูงสุดโดยไม่มีน้ำมัน)		m	10						
Max. Interunit Piping Length (ความยาวท่อนิรหว่างชุด)		m	25			30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	15			20			

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกัน: อุปกรณ์ภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุปกรณ์ภายใน 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัสดุและงานติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Daikin
3. การติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Daikin
4. การรับประกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น 5 ปี
5. การรับประกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น 5 ปี
6. การรับประกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น 5 ปี
7. การรับประกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น 5 ปี
8. การรับประกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น 5 ปี
9. การรับประกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น 5 ปี
10. การรับประกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น 5 ปี



บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2715-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า