

เครื่องปรับอากาศ FOCUS ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

มอก. 2134-2553 , มอก. 1155-2536

ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004


TIS 18001 : 2011 , TLS 8001 : 2010

OHSAS 18001 : 2007

- ✓ ที่สุดแห่งความเย็น
- ✓ เน้นคุณภาพ
- ✓ มาตรฐานสากล



ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5

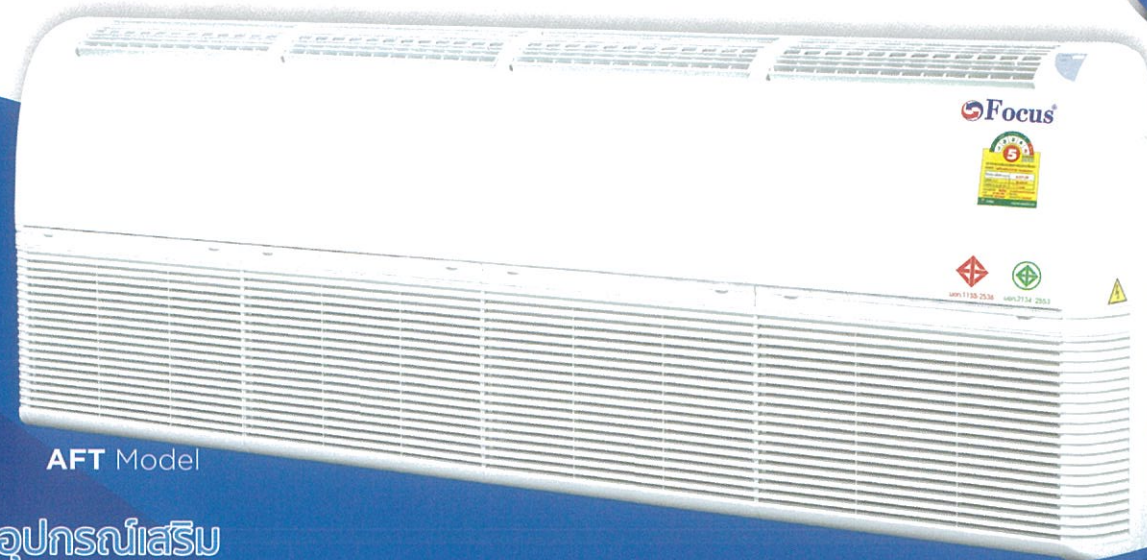

AFT Model

อุปกรณ์เสริม

AUTO SWING CONTROL SPIRAL (option)

การกระจายลมเย็นสมบูรณ์แบบด้วยระบบ IC CONTROL ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ FOCUS AIR ด้วยนวัตกรรม design จึงกระจายความเย็นได้กว้างขึ้นทำให้ห้องเย็นเร็ว สบายเมื่ออยู่จุดไหนของห้อง



SWING CONTROL (option)

อีกหนึ่งความเย็นสบายด้วยระบบบานเกล็ดปรับขึ้นลง ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ช่วยส่งความเย็น ไปได้ไกลและทั่วถึง จึงทำให้คุณสะดวกสบาย และช่วยประหยัดพลังงาน



Remote Control



รีโมทแบบมีสาย


WIRELESS Remote Control



รีโมทแบบไร้สาย

MICRO SUPER FILTER (option)

แผ่นฟอกอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถจับฝุ่นละออง แบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคภูมิแพ้ สามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้



เครื่องผลิตไอออนบวก-ลบ
Plasma Bipolar Ionizer
ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรค
แล้วนำอากาศที่เป็นธรรมชาติ
และมีความเหมาะสมของกัน
เทคโนโลยีของระบบนำอากาศ
ภายใน...อากาศในห้องของคุณ

Air Flow

AIR PURIFICATION SYSTEM (option)

ความเย็นเพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยฟอกอากาศให้สดชื่น
ระบบฟอกอากาศแบบ Electric Filter
ซึ่งสามารถสร้างประจุไฟฟ้าเพื่อกำจัดแบคทีเรีย
ไรฝุ่นและอนุภาคที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ที่ความละเอียดมากถึง 0.001 ไมครอน (optional)



AFT Model

ดีไซน์ความเย็นที่เป็นมิตรต่อ โลก และ สิ่งแวดล้อม
โฟกัส เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟ เบอร์ 5




ประหยัด พลังงาน ไร้เพื่อโลก
ประหยัดค่า ไฟฟ้า ไร้เพื่อคุณ

SPECIFICATIONS :

MODEL		AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE			
		13M	13M	18M	18M	20M	20M	24	24S	25M	25M	25S	25S	26S	26S	28	28	28M	28M	30S	30S	30M	30M	32	32	33B	33B	36M	36M	36	36	36S	36S	
Floor / Ceiling Type		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	
Cooling capacity	Btu/hr	13,076.83		18,136.49		20,667.85		24,538.08		25,119.14		25,548.65		26,703.68		28,479.96		28,607.88		30,158.33		30,273.93		33,178.29		33,690.77		36,137.24		36,160.38		36,470.53		
	Watt	3,832.60		5,315.50		6,057.40		7,191.70		7,362.00		7,487.88		7,826.40		8,347.00		8,384.49		8,838.90		8,872.78		9,724.00		9,874.20		10,591.21		10,598.00		10,688.90		
Power	Watt	1,081.90		1,499.40		1,692.90		2,078.40		2,101.40		2,159.30		2,231.60		2,458.70		2,476.86		2,696.90		2,718.22		2,974.00		3,048.00		3,131.55		3,205.00		3,279.80		
EER	Btu/Watt	12.09		12.10		12.21		11.81		11.95		11.83		11.97		11.58		11.55		11.18		11.14		11.16		11.05		11.54		11.28		11.12		
COP	Watt/Watt	3.54		3.55		3.57		3.46		3.50		3.47		3.50		3.39		3.38		3.27		3.26		3.27		3.24		3.38		3.30		3.26		
Current	Amp	4.9		6.5		7.2		9.4		9.7		9.8		10.2		11.2		11.3		12.5		12.6		13.5		13.9		14.5		14.6		14.7		
Power supply	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50																																
Fan	Quantity	2	1	2	1	2	1	4	1	4	1	2	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	2	4	1	
Fan motor	Quantity	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1		
	HP	1/10	1/18	1/10	1/8	1/10	1/8	1/10	1/8	1/8	1/8	1/10	1/8	1/8	1/8	1/15	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/10	1/8	1/8	1/8	1/15	1/8	1/8	1/8	
Air flow	CFM	400		600		600		800		800		800		800		900		900		1000		1000		1200		1200		1200		1200		1200		
Compressor	Type	Rotary		Rotary		Rotary		Scroll		Rotary		Rotary		Rotary		Scroll		Rotary		Scroll		Rotary		Scroll		Rotary		Rotary		Scroll		Scroll		
Refrigerant	Type	R-22																																
Liquid	Inch	1/4		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		3/8		1/2		1/2		1/2		
Suction	Inch	1/2		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		
Drain	Inch	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	
Unit Dimension	Width	mm	1,000	780	1,000	900	1,000	900	1,290	940	1,290	940	1,290	900	1,380	940	1,380	940	1,290	940	1,290	940	1,290	940	1,780	940	1,780	940	1,780	940	1,780	900	1,780	940
	Depth	mm	240	250	240	330	240	330	240	370	240	370	240	330	240	370	240	370	240	370	240	370	240	370	240	370	240	370	240	330	240	370	370	
	Height	mm	615	520	615	700	615	700	615	800	615	800	615	700	615	800	615	800	615	800	615	800	615	800	615	800	615	800	615	800	615	1,100	615	800

MODEL		AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE	AFT	CSE
		38S	38S	40S	40S	30-SAT	30-SAT	33A	33A	36M-AT	36M-AT	36AT	36AT	38S-AT	38S-AT	40S-AT	40S-AT
Floor / Ceiling Type		Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor
Cooling capacity	Btu/hr	38,759.30		40,178.01		30,639.76		33,471.04		36,130.35		36,428.56		38,567.88		40,519.21	
	Watt	11,359.70		11,775.50		8,980.00		9,809.80		10,589.20		10,676.60		11,303.60		11,875.50	
Power	Watt	3,380.60		3,498.60		2,761.70		3,024.80		3,185.35		3,106.10		3,438.80		3,548.10	
EER	Btu/Watt	11.47		11.48		11.09		11.07		11.34		11.73		11.22		11.42	
COP	Watt/Watt	3.36		3.36		3.25		3.24		3.32		3.44		3.29		3.35	
Current	Amp	15.8		16.7		4.2 (3)		4.6 (3)		4.9 (3)		4.7 (3)		5.2 (3)		6.1 (3)	
Power supply	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50											
Fan	Quantity	4	2	4	2	4	1	4	1	4	1	4	2	4	2	4	2
Fan motor	Quantity	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
	HP	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/12	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
Air flow	CFM	1600		1600		1000		1200		1200		1200		1600		1600	
Compressor	Type	Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll	
Refrigerant	Type	R-22				R-22											
Liquid	Inch	1/2		1/2		3/8		3/8		1/2		1/2		1/2		1/2	
Suction	Inch	3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4		3/4	
Drain	Inch	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-	3/4	-
Unit Dimension	Width	mm	1,780	900	1,780	900	1,290	940	1,780	940	1,780	900	1,780	900	1,780	900	900
	Depth	mm	240	330	240	330	240	370	240	370	240	330	240	330	240	330	330
	Height	mm	615	1,100	615	1,100	615	800	615	800	615	1,100	615	1,100	615	1,100	1,100

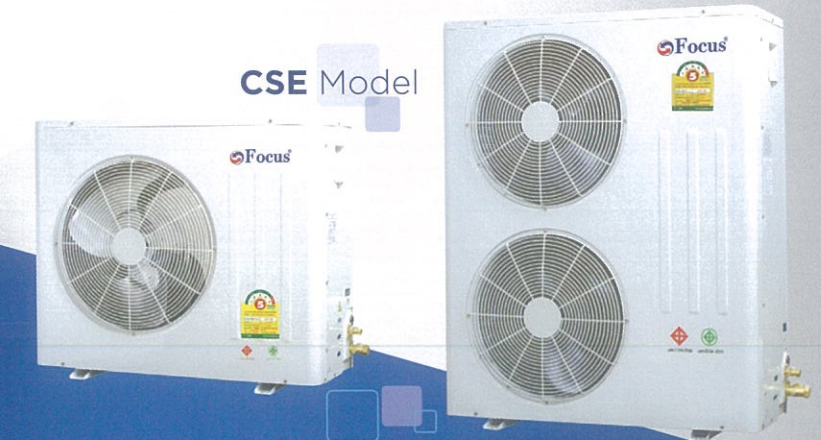

เครื่องปรับอากาศ “โฟกัส” ผ่านการตรวจสอบระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
 เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ พร้อมกระจายความสุขผ่านสายลมเย็นทั่วทั้ง
 ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



www.focusairthai.com

** อุณหภูมิของอากาศภายในใน ความเย็น 27°C DB (19°C WB) อุณหภูมิของอากาศภายนอก ความเย็น 35°C DB (24°C WB)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์

