



SAIJO DENKI

ประหยัดไฟสูงถึง SEER26




R410A

สมบูรณ์แบบทั้ง INVERTER และ FIXED SPEED

R32



Our Pride

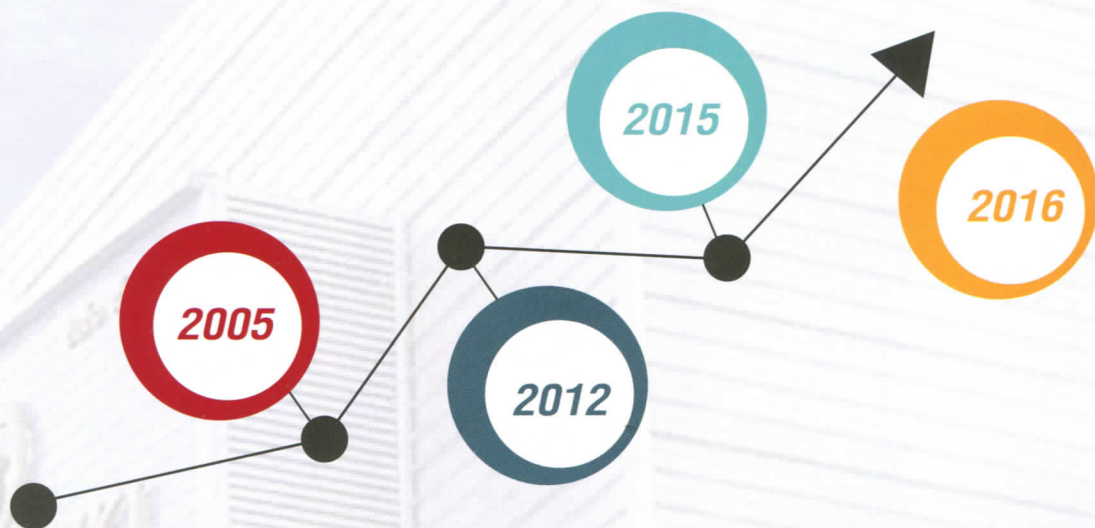

2005 - เริ่มผลิตเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์สำเร็จ เป็นรายแรกในประเทศไทย

2012 - สามารถพัฒนาเครื่องปรับอากาศ Hybrid Inverter ให้มีค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลพลังงานสูงเป็นอันดับ 1, 2, 3 จากจำนวนเครื่องปรับอากาศ 300 กว่ารุ่นทั่วโลก* ในประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2012, 2013, 2014, 2015 จนถึงปัจจุบัน

2015 - พัฒนาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ เพื่อคนไทย จนสามารถเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ผู้นำได้สำเร็จ เป็นบริษัทเครื่องปรับอากาศรายแรกในประเทศไทย ที่สามารถผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานลดโลกร้อน R32 และได้รับการยอมรับจนเป็น Success Case ของธนาคารโลก

2016 - ปีนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการพัฒนาเทคโนโลยี Inverter แห่งอนาคต รุ่น GPS Inverter ให้มีค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลพลังงานถึง SEER 26 ** คบคู่กับการพัฒนารุ่น Inverter Sure ให้ประหยัดไฟและทนทานนานพิเศษ จึงรับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้น รุ่น GPS Inverter และ Inverter Sure นานถึง 5 ปีเต็ม ***

*อ้างอิงข้อมูลจาก National Environmental Agency ประเทศสิงคโปร์

**ในรุ่น GPS Inverter 9,000 บีทียู

***ไม่รวมค่าบริการ ค่าขนส่ง และความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต




รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้น 5 ปีเต็ม*


ประหยัดไฟปลະเกือบหมื่นบาท**

ด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ แท่งอนาคต

ที่สุดของนวัตกรรมอินเวอร์เตอร์ ให้คุณประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งกินไฟถึง 60-70% ของค่าไฟทั้งหมดในบ้าน โดยสามารถบริหารการประหยัดค่าไฟ
ให้สูงตลอดเวลา ด้วยตัวคุณเอง

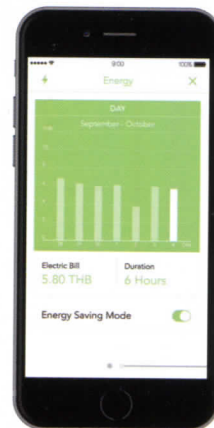

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Saijo Denki ได้ที่



และ




ประหยัดไฟมาก จนพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

เปลี่ยนแอร์เก่า ติดแอร์ใหม่ ประหยัดไฟมาก คืนทุนใน 3 ปี

ค่าไฟเพียงชั่วโมงละ 1.38 บาท ประหยัดไฟปลະ 9,363 บาท**

SEER

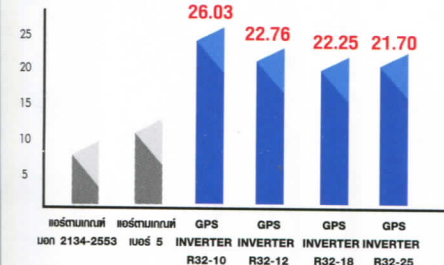

	GPS INVERTER-10	แอร์ตามเกณฑ์ เบอร์ 5	แอร์ตามเกณฑ์ มอก 2134-2553
BTU	9,000	9,000	9,000
SEER	26	12.43	10.22
ค่าไฟต่อปี (บาท)	6,064.62	12,685.44	15,428.57

** ในรุ่น GPS INVERTER R32-10

คำนวณที่ค่าไฟฟยุมิติละ: 4 บาท เปิดเครื่องปรับอากาศวันละ: 12 ชม. 365 วันต่อปี

เช็คสาเหตุแอร์เสียง่าย ๆ

X-ray แอร์ตลอดเวลา และรายงานปัญหาได้ถึงกว่า 30 อาการเสีย
ออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมเมืองไทย ด้วยดีไซน์ป้องกันไฟตกและลดความเสียหายจากฟ้าผ่า

อยู่ที่ไหนในโลกก็ควบคุมแอร์ได้

เช็คอุณหภูมิห้องได้ทุกที่ พร้อมเปิดแอร์ ผ่านมือถือก่อนถึงบ้าน
ลิมิตแอร์ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะสามารถเช็คสถานะและปิดแอร์ผ่านมือถือ

ฟอกอากาศด้วยไอออน ระบบเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัด TURBO A.P.S

ให้คุณปลอดภัยจากเชื้อโรค กลิ่นเหม็นอับ และปฏิจุลโรสปูน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้

GPS INVERTER R32-10  
10,034 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 26.03

GPS INVERTER R32-12  
12,884 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 22.76

GPS INVERTER R32-18  
18,206 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 22.25

GPS INVERTER R32-25  
25,110 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 21.70

*ไม่รวมค่าบริการ ค่าขนส่ง

และความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต



Sure
INVERTER

ชัยโจ เด็นกิ อินเวอร์เตอร์ ส่งเข้าจำหน่ายในประเทศไทย

INVERTER SURE R32-10



9,806 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 19.72

INVERTER SURE R32-12



12,644 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 18.94

INVERTER SURE R32-18



18,478 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 20.68

INVERTER SURE R32-25



25,526 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 18.87

INVERTER SURE R32-30



30,652 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 16.89

INVERTER SURE R410-30T



30,000 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 15.02

INVERTER SURE R32-36



36,451 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 17.23


INVERTER SURE R410-36T



36,100 BTU / ค่าประหยัไฟฟ้า (SEER) 15.03

แอร์คือแหล่งรวมเชื้อโรค

เครื่องปรับอากาศที่ใช้นานาน มักเป็นที่สะสมของเชื้อโรคโดยเฉพาะเมื่อปิดแอร์ ความอับชื้นและอุณหภูมิที่สูงภายในแอร์ จะเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย ทำให้เกิดกลิ่นอับชื้นจากแอร์ที่ใช้นานาน และเชื้อโรคมกมาย INVERTER SURE จึงเพิ่มระบบฟอกอากาศไอโซน (TURBO A.P.S)

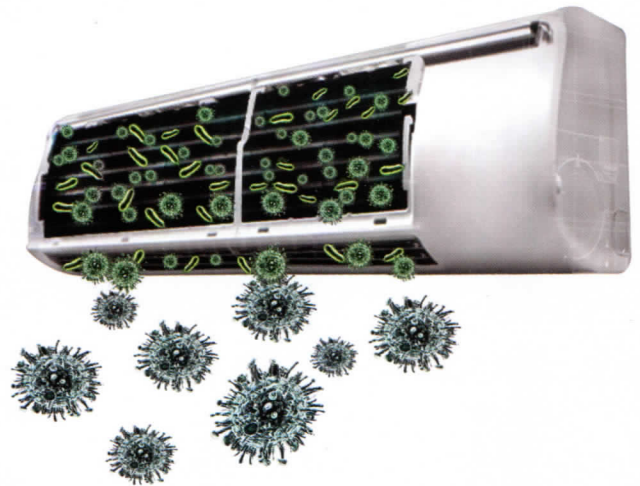

ทำไมแอร์อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่ไม่ทน?

เพราะระบบไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่เสถียรพอ ชัยโจ เด็นกิ จึงพัฒนาระบบอินเวอร์เตอร์เป็นกรณีพิเศษ ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมในประเทศไทย สามารถทำงานได้ในช่วง 180 - 240 โวลต์ รวมถึงการออกแบบกล่องคอนโทรลให้ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้จึงจกมด หนู แมลงสาบ เข้าไปทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเสียหาย

Sure INVERTER



ราคาพิเศษ

ชัวร์ รับประกันอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชิ้น 5 ปี*

ประหยัดไฟชัวร์ SEER สูง คุ่มค่า

เปลี่ยนแอร์เก่า ติดแอร์ใหม่ ประหยัดไฟมาก คืนทุนใน 2 ปี
ประหยัดไฟเมื่อเทียบกับแอร์ทั่วไป: 15,607 บาท**

	INVERTER SURE-18	แอร์ตามเกณฑ์ เบอร์ 5	แอร์ตามเกณฑ์ นอก 2134-2553
BTU	18,000	18,000	18,000
SEER	20.68	12.43	10.22
ค่าไฟต่อปี (บาท)	15,249.52	25,370.88	30,857.14

** ในรุ่น INVERTER SURE R32-18
คำนวณที่ค่าไฟชนิดละ 4 บาท เปิดเครื่องปรับอากาศวันละ 12 ชม. 365 วันต่อปี

ทนทานชัวร์ ตลอดอายุการใช้งาน

1. ป้องกันไฟตก และลดความเสียหายจากฟ้าผ่า ทำงานได้ตั้งแต่ 180 - 240 โวลต์
2. ออกแบบเพื่อป้องกัน จิ้งจก หนู แมลงสาบ - สาเหตุอันดับ 1 ที่แอร์อินเวอร์เตอร์เสียหาย
3. แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนทำจากทองแดง ทนทานกว่าคอยล์อลูมิเนียม ลดปัญหาคอยล์รั่ว

ปลอดภัยชัวร์ ฟอกอากาศด้วยไอออน TURBO A.P.S

ระบบฟอกอากาศเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัด สักสิตรเฉพาะ SAIJO DENKI
พาสานทั้ง 2 ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง ให้สามารถกำจัดเชื้อโรคได้
ทั้งขณะเปิดและปิดแอร์ ตัดปัญหาแอร์สกปรก เชื้อโรคสะสมภายในเครื่องปรับอากาศ

เจียบสนิทชัวร์ ทั้งตัวในบ้าน และนอกบ้าน

*ไม่รวมค่าบริการ ค่าขนส่ง และความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต

INVERTER SSU R32-13  R32
13,089 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 18.94

INVERTER SSU R32-18  R32
18,508 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 18.66

INVERTER SSU R32-25  R32
25,379 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 18.19

INVERTER SSU R32-30  R32
31,083 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 16.79

INVERTER SSU R410-30T  R410A 3 PHASE
30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 15.02

INVERTER SSU R32-36  R32
36,374 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 17.09

INVERTER SSU R410-36T  R410A 3 PHASE
36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 15.02

INVERTER SSU R32-48  R32
48,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 14.12


INVERTER SSU R410-48T  R410A 3 PHASE
48,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 14.12

INVERTER SSU R32-60  R32
60,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 14.12

INVERTER SSU R410-60T  R410A 3 PHASE
60,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 14.12



1 ใน 4 ของคนทั่วโลกกำลังสูดอากาศที่อันตราย

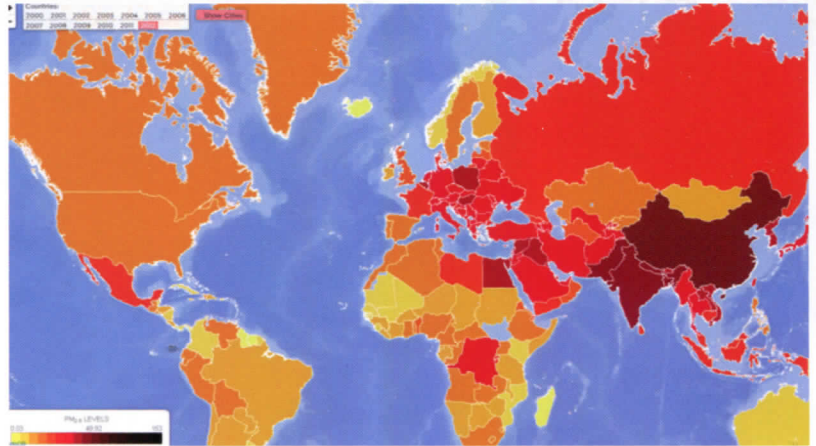

อ้างอิง: Hsu et al, The Atlantic

<https://blogs.scientificamerican.com/plugged-in/map-monday-50-shades-of-air-pollution/>

TURBO A.P.S R32-09
9,442 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.98**

TURBO A.P.S R32-12
12,775 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **13.35**

TURBO A.P.S R32-18
19,052 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **13.05**

TURBO A.P.S R32-25
25,201 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **13.00**

TURBO A.P.S R410A-30
30,933 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.61**

TURBO A.P.S R410A-30T **3 PHASE**
31,314 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **13.50**

TURBO A.P.S R410A-33
34,412 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.92**

TURBO A.P.S. R410A-33T **3 PHASE**
33,689 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.99**

TURBO A.P.S R410A-36
36,599 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.65**

TURBO A.P.S R410A-36T **3 PHASE**
36,134 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.77**

TURBO A.P.S R410A-40
40,880 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.58**

TURBO A.P.S R410A-40T **3 PHASE**
40,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.70**

พसान 2 เทคโนโลยีฟอกอากาศ ทั้งขณะเปิดและปิดแอร์

สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ แม้ในขณะปิดแอร์ ตัดปัญหาแอร์สกปรก ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้น และเชื้อโรคสะสมภายในเครื่องปรับอากาศ ด้วยไอออนประสิทธิภาพสูง ระบบฟอกอากาศเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัด



เชื้อโรค

ขนาดเล็กกว่า 0.01 ไมครอน



กลิ่นเหม็นอับชื้น



กลิ่นอาหาร



ฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 0.01 ไมครอน



กลิ่นควันบุหรี่



ปฏิกูลไรฝุ่น

สาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้

ขณะเปิดแอร์

Double A.P.S. ฟอกอากาศโดยใช้สนามแม่เหล็กประสิทธิภาพสูง ดักจับฝุ่นละออง เชื้อโรคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า รวมถึงปฏิกูลไรฝุ่น ขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน (เล็กกว่าเส้นผม 1,000 เท่า)

หลังปิดแอร์

ขณะเครื่องปรับอากาศปิด ระบบฟอกอากาศพิเศษ ยังคงผลิตไอออนภายในแอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมาเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ จึงทำให้เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ อากาศออกมาบริสุทธิ์ ไม่อับชื้น

ล้านค่าโฆษณา ไม่เท่าพิสูจน์จริง



00.00

เริ่มทำการทดสอบ
ระบบฟอกอากาศโดยการจุดบุหรี่



00.03

เปิดระบบฟอกอากาศ
เมื่อควันบุหรี่เริ่มกลั่น



00.10

ควันบุหรี่หมด ภายใน 10 วินาที
หลังจากเริ่มทดสอบระบบฟอกอากาศ




พิสูจน์จริงด้วยตัวคุณเอง



SMART COOL


ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 °C

ด้วยขนาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนที่ใหญ่ ทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็น เกินปกติ
แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ทดสอบให้สามารถทำความเย็นได้ปกติ

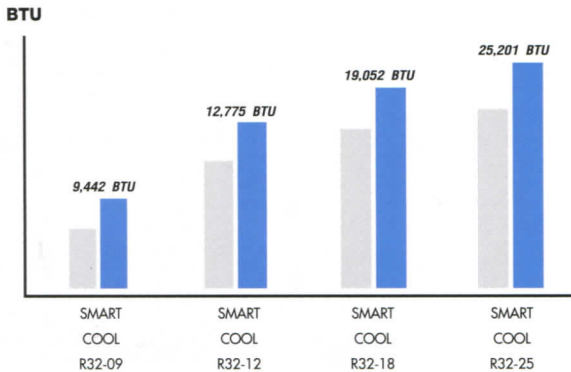

ประหยัดพลังงานเหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์ BLDC

ประสิทธิภาพมอเตอร์สูงขึ้น 50% เครื่องทำงานเงียบยิ่งขึ้น ค่าสิ้นเปลืองลดลง 20 เท่า
เงียบสนิท ลดปัญหาเสียงรบกวน

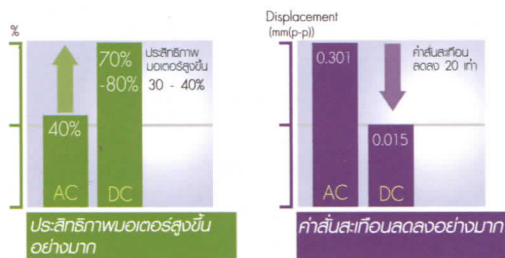

ทนทานสูง เกินคุ้ม

- แผงระบายความร้อน ทำด้วยทองแดงอย่างหนา
ทนทานกว่าคอยล์อลูมิเนียมทั่วไป ลดปัญหาคอยล์รั่ว
- โครงสร้างเฟ้นคอยล์ ทำด้วยพลาสติกเกรด A ทนทานแสงแดด ไม่เหลืองง่าย
โครงสร้างคอยล์ร้อน ทำด้วยเหล็กอย่างหนา แข็งแรงพิเศษ
- เพิ่มแผงวงจรป้องกันฟ้าผ่า ทนทานนานยิ่งขึ้น

ล้างง่าย ไม่ซับซ้อน

โครงสร้างถูกออกแบบให้ถอดประกอบง่าย ล้างแอร์สะดวกมากยิ่งขึ้น

น้ำยาใหม่ R32 เย็นเฉียบ พร้อมลดโลกร้อน

ประสิทธิภาพการระบายความร้อนเพิ่มขึ้น ทำความเย็นได้เร็ว และลดการทำลายชั้นบรรยากาศโลก



SMART COOL R32-09
9,442 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.98

SMART COOL R32-12
12,775 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 13.35

SMART COOL R32-18
19,052 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 13.05

SMART COOL R32-25
25,201 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 13.00

สั่งซื้ออะไหล่จากศูนย์
พร้อมค่าส่งฟรีทั่วประเทศ



<http://part.saijo-denki.co.th>



SUPER SSU

รุ่นตั้งแขวน

SUPER SSU R32-13

13,291 BTU / SEER 12.94



SUPER SSU R32-18

18,765 BTU / SEER 12.93



SUPER SSU R32-25

25,222 BTU / SEER 13.05



SUPER SSU R410A-30

32,782 BTU / SEER 13.08



SUPER SSU R410A-30T

31,104 BTU / SEER 13.03



3 PHASE

SUPER SSU R410A-33

35,023 BTU / SEER 12.60



SUPER SSU R410A-33T

33,068 BTU / SEER 12.97



3 PHASE

SUPER SSU R410A-36

37,273 BTU / SEER 12.73



SUPER SSU R410A-36T

36,066 BTU / SEER 13.11



3 PHASE

SUPER SSU R410A-40

40,944 BTU / SEER 12.62



SUPER SSU R410A-40T

40,374 BTU / SEER 12.77



3 PHASE

SUPER SSU R410A-44

44,000 BTU / SEER 10.62



3 PHASE

SUPER SSU R410A-52

52,000 BTU / SEER 10.62



3 PHASE

SUPER SSU R410A-60


60,000 BTU / SEER 10.62



3 PHASE

ประหยัดไฟสูง เย็นจัดเกินปกติ

ด้วยค่าประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) สูง และค่าบีทียูที่เหนือกว่าทั่วไป ทำให้ประหยัดไฟและเย็นจัด ตลอดอายุการใช้งาน

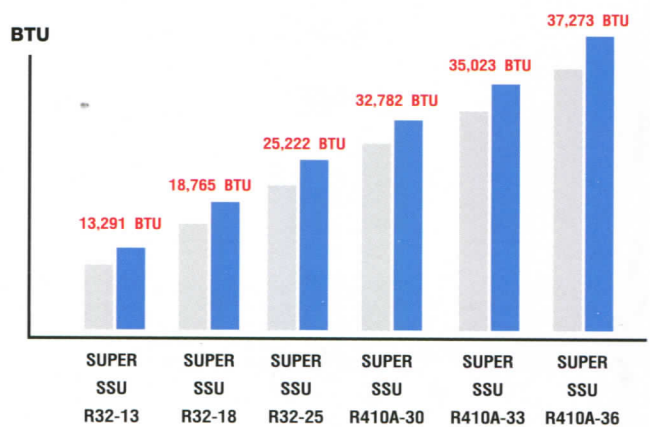

ทนทาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- โครงสร้างทั้งตัวแฟนคอยล์และตัวคอยล์ร้อน ทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ Galvanized Ion Steel ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
- แผ่นสีความหนา 100 ไมครอน ป้องกันการพุกร่อนจากแสงแดดและสารแขวนลอยในอากาศ พิสูจน์โดยผ่านการทดสอบ Salt Spray Test ถึง 500 ชั่วโมง
- แผงระบายความร้อนเคลือบสาร ML71 เพื่อลดการเกาะของฝุ่น และป้องกันการกัดกร่อน ให้เครื่องปรับอากาศทนทานสูงสุด

ฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง

มีระบบฟอกอากาศฟیلเตอร์ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้

รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย

รีโมทมีสายสามารถเดินสายได้ยาวสูงสุด ถึง 20 เมตร

ติดตั้งได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการ

ทั้งแบบตั้งแขวน และแบบตั้งพื้น ปรับได้ตามสถานที่ติดตั้ง

TURBO SSC

รุ่นฟังก์ไฟฟ้า




ทนทาน ไม่มีปัญหาจุกจิก

ออกแบบให้จุดสัมผัสของลูกกลิ้งอยู่บนน้ำ ทำให้อันไม่เกิดเมือก อันเป็นสาเหตุให้ลูกกลิ้งเสีย

เย็นจัด ประหยัดไฟสูง

SEER

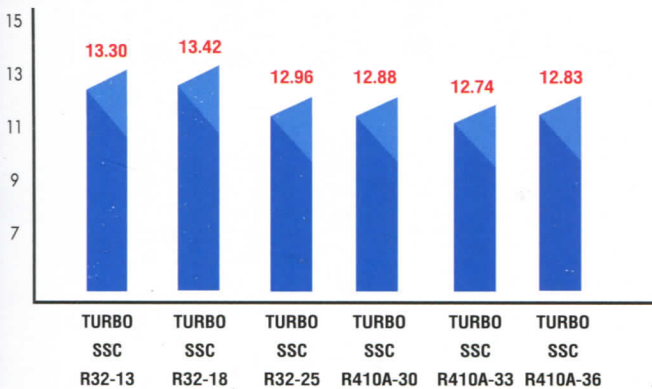

ติดตั้งง่าย ต้องการพื้นที่ใต้ฟ้าต่ำ

- ในรุ่น 13,000 - 18,000 บีทียู ต้องการพื้นที่ใต้ฟ้า 24.5 ซม.
- ในรุ่น 25,000 - 33,000 บีทียู ต้องการพื้นที่ใต้ฟ้า 28 ซม.
- มีน้ำประสิทธิภาพสูง เดินท่อน้ำได้สูงถึง 80 ซม.
- สามารถติดตั้งได้แม้มีสิ่งกีดขวางการเดินท่อน้ำ

เงียบสนิท เย็นสบาย ด้วยพัดลม 5 ระดับ

- ปรับทิศทางเดินลม ให้มีความเสียดทานน้อยลง เพื่อลดระดับเสียงและความสั่น
- สามารถปรับความเร็วลมได้ถึง 5 ระดับ

ฟอกอากาศด้วยไอออน ระบบเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัด

ให้คุณปลอดภัยจากเชื้อโรค กลิ่นเหม็นอับ และปฏิกูลไรฝุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้

TURBO A.P.S SSC R32-13
13,553 BTU / SEER 13.30



TURBO A.P.S SSC R32-18
18,282 BTU / SEER 13.42



TURBO A.P.S SSC R32-25
25,534 BTU / SEER 12.96



TURBO A.P.S SSC R410A-30
31,521 BTU / SEER 12.88



TURBO A.P.S SSC R410A-30T
30,000 BTU / SEER 12.53



TURBO A.P.S SSC R410A-33
33,240 BTU / SEER 12.74



TURBO A.P.S SSC R410A-33T
33,696 BTU / SEER 12.53



TURBO A.P.S SSC R410A-36
36,444 BTU / SEER 12.83



TURBO A.P.S SSC R410A-36T
36,673 BTU / SEER 12.50



TURBO A.P.S SSC R410A-40
40,581 BTU / SEER 12.54



TURBO A.P.S SSC R410A-40T
40,200 BTU / SEER 11.70



TURBO A.P.S SSC R410A-44
44,000 BTU / SEER 10.64



TURBO A.P.S SSC R410A-52
52,000 BTU / SEER 10.41



TURBO A.P.S SSC R410A-60
60,000 BTU / SEER 10.35



ทนทาน เจียบ ประหยัดไฟ



TURBO SF R410-30X



30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-30TX



3 PHASE

30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-33X



33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-33TX



3 PHASE

33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-36X



36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-36TX



3 PHASE

36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-40X



40,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-40TX



3 PHASE

40,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **12.43**

TURBO SF R410-44X



3 PHASE

44,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **11.28**

TURBO SF R410-52X



3 PHASE

52,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **10.95**

TURBO SF R410-60X



3 PHASE

60,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) **10.56**

ทนทาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูง

- โครงสร้างทั้งตัวแฟนคอยล์และตัวคอยล์ร้อน ทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ Galvanized Iron Steel ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
- แผ่นสีที่ความหนา 100 ไมครอน ป้องกันการพุกร่อนจากแสงแดดและสารแขวนลอย ในอากาศ พิสูจน์โดยการทดสอบ Salt Spray Test ถึง 500 ชั่วโมง
- แผงระบายความร้อนเคลือบสาร ML71 เพื่อลดการเกาะของฝุ่น และป้องกันการกัดกร่อน ให้เครื่องปรับอากาศทนทานสูง

ฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง

มีระบบฟอกอากาศฟیلเตอร์ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้

รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย

สำหรับใช้ในสำนักงาน โชว์รูม โรงเรียน ห้องอาหารที่มีคนพลุกพล่าน โดยรีโมทไร้สายมักสูญหายเป็นประจำ รีโมทมีสายสามารถเดินสายได้ยาวสูงสุด ถึง 20 เมตร

เย็นจัด เต็มปีทั้งปี ประหยัดไฟสูง

เย็นจัด เกินปีทั้งปี แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 °C

ด้วยขนาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนที่ใหญ่ ทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็น เกินปีทั้งปี แม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ทดสอบให้ทำความเย็นได้ปกติ

ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน

- ออกแบบให้ช่างสามารถติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศได้ง่าย

- Low Static** 13,000 บีทียู

ความยาวท่อลม 1 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 22.5 ซม.

- Low Static** 18,000 - 25,000 บีทียู

ความยาวท่อลม 1 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 23.5 ซม.

- Medium Static** 30,000 - 44,000 บีทียู

ความยาวท่อลม 10 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 30 ซม.

- Medium Static** 52,000 - 60,000 บีทียู

ความยาวท่อลม 10 เมตร ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 35 ซม.

รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย

สำหรับใช้ในสำนักงาน โชว์รูม โรงเรียน ห้องอาหารที่มีคนพลุกพล่าน โดยรีโมทไร้สาย มักสูญหายเป็นประจำ รีโมทมีสายสามารถเดินสายได้ยาวสูงสุดถึง 20 เมตร



SLIM DUCT LOW R32-13

R32

13,300 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.31

SLIM DUCT LOW R32-18

R32

18,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.31

SLIM DUCT LOW R32-25

R32

25,200 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 12.31

SLIM DUCT MEDIUM R410-30

R410A

30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70

SLIM DUCT MEDIUM R410-30T

R410A

30,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70 3 PHASE

SLIM DUCT MEDIUM R410-33

R410A

33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70

SLIM DUCT MEDIUM R410-33T

R410A

33,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70 3 PHASE

SLIM DUCT MEDIUM R410-36

R410A

36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70

SLIM DUCT MEDIUM R410-36T

R410A

36,100 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 11.70 3 PHASE

SLIM DUCT MEDIUM R410-44

R410A

44,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 10.62 3 PHASE

SLIM DUCT MEDIUM R410-52

R410A

52,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 10.31 3 PHASE

SLIM DUCT MEDIUM R410-60

R410A

60,000 BTU / ค่าประหยัดไฟ (SEER) 9.94 3 PHASE

Specifications



GPS
INVERTER

- รุ่นติดผนัง



รุ่นสินค้า		GPS INVERTER R32-10	GPS INVERTER R32-12	GPS INVERTER R32-18	GPS INVERTER R32-25
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	10,034	12,884	18,206	25,110
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(4,500 - 10,000)	(6,700 - 14,600)	(10,000 - 22,000)	(12,100 - 26,600)
ชนิดสารทำความเย็น		R-32			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220-240V / 1PH / 50Hz			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1PH / 50Hz			
กำลังไฟฟ้า	Watt	749	946	1,257	1,934
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	26.03	22.76	22.25	21.70
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	44	45	48	50
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			3 / 8
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2	5 / 8
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	15	=	20	25
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	12		15	
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2			
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	288 x 918 x 215		328 x 1,188 x 235	
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	555 x 846 x 334		643 x 997 x 345	847 x 997 x 345
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	2.5	4
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	13		18	
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	37	38	45	51
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB09INTEL32SW1	FB12INTEL32SW1	FB18INTEL32SW1	FB25INTEL32SW1
	ตัวร้อน	CB09INTEL32SW1	CB12INTEL32SW1	CB18INTEL32SW1	CB25INTEL32SW1
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SJ-W09A-D-DMGP1	SJ-W12B-D-DTGP1	SJ-W18B-D-DTGP1	SJ-W25B-D-DTGP1
	ตัวร้อน	SJ-C09A-D-DMGP1	SJ-C12B-D-DTGP1	SJ-C18B-D-DTGP1	SJ-C25B-D-DTGP1

Sure
INVERTER

- รุ่นติดผนัง



รุ่นสินค้า		INVERTER SURE R32-10	INVERTER SURE R32-12	INVERTER SURE R32-18	INVERTER SURE R32-25	INVERTER SURE R32-30	INVERTER SURE R32-36	INVERTER SURE R410-30T	INVERTER SURE R410-36
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,806	12,644	18,478	25,526	30,652	36,451	30,000	36,100
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(4,500 - 10,000)	(6,700 - 14,600)	(10,000 - 22,000)	(12,100 - 26,600)	(15,000 - 33,100)	(18,200 - 40,000)	(15,000 - 33,100)	(18,200 - 40,000)
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						R-410A	
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220-240V / 1PH / 50Hz							
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1PH / 50Hz						380-415V / 3PH / 50Hz	
กำลังไฟฟ้า	Watt	717	1,071	1,322	2,052	2,704	3,214	2,564	3,085
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	19.72	18.94	20.68	18.87	16.89	17.23	15.02	15.03
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850	1,000	1,200	1,000	1,200
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800	2,150	2,550	2,150	2,550
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31	40	42	40	42
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	44	45	48	50	54	56	54	56
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4				3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2		5 / 8			
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	15	20		25				
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	12	15						
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2							
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	288 x 918 x 215		328 x 1,188 x 235		330 x 1,600 x 237			
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	490 x 780 x 320	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345	1,150 x 997 x 345			
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	2.5	4	4	6	2.5	2.5
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	13		18		22			
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	32	38	45	51	87	90	87	90
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB09SURE32SW1	FB12SURE32SW1	FB18SURE32SW1	FB25SURE32SW1	FB30SURE32SW1	FB36SURE32SW1	FB30SURE410SW3	FB36SURE410SW3
	ตัวร้อน	CB09SURE32SW1	CB12SURE32SW1	CB18SURE32SW1	CB25SURE32SW1	CB30SURE32SW1	CB36SURE32SW1	CB30SURE410SW3	CB36SURE410SW3
รหัสเบอร์ 5, มอก.	ตัวเย็น	SJ-W09C-D-DTGP1	SJ-W12C-D-DTGP1	SJ-W18A-D-DMGP1	SJ-W25C-D-DTGP1	SJ-W30D-A-DTGP1	SJ-W36D-A-DTGP1	SJ-W30A-A-DTGP3	SJ-W36A-A-DTGP3
	ตัวร้อน	SJ-C09C-D-DTGP1	SJ-C12C-D-DTGP1	SJ-C18A-D-DMGP1	SJ-C25C-D-DTGP1	SJ-C30D-A-DTGP1	SJ-C36D-A-DTGP1	SJ-C30A-A-DTGP3	SJ-C36A-A-DTGP3

Sure - รุ่นตั้งแขวน

INVERTER



รุ่นสินค้า		INVERTER SSU R32 - 13	INVERTER SSU R32 - 18	INVERTER SSU R32 - 25	INVERTER SSU R32 - 30	INVERTER SSU R32 - 36	INVERTER SSU R32 - 48	INVERTER SSU R32 - 60
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,089	18,508	25,379	31,083	36,374	48,000	60,000
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(6,600 - 14,600)	(9,100 - 20,000)	(12,300 - 27,000)	(15,500 - 34,200)	(18,300 - 40,200)	(24,000 - 52,800)	(30,000 - 66,000)
ชนิดสารทำความเย็น		R-32						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz						
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,050	1,376	2,095	2,558	3,062	4,364	5,455
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	18.94	18.66	18.19	16.79	17.09	14.12	14.12
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	400	600	850	1,000	1,200	1,600	2,000
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150	2,550	3,400	4,250
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	48	50	54	56	58	63
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8				
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	15	20	25			30	
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	12	15				20	
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4						
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	4	4	6	10	
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 981 x 231	630 x 1,264 x 231			630 x 1,582 x 261		
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345		1,376 x 1,040 x 350
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	35	45	47	64		77	
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	38	45	51	87	90	105	107
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB12SURE32SSU1	FB18SURE32SSU1	FB25SURE32SSU1	FB30SURE32SSU1	FB36SURE32SSU1	FB48SURE32SSU1	FB60SURE32SSU1
	ตัวร้อน	CB12SURE32SSU1	CB18SURE32SSU1	CB25SURE32SSU1	CB30SURE32SSU1	CB36SURE32SSU1	CB48SURE32SSU1	CB60SURE32SSU1
รหัสเบอร์ 5, มอก.	ตัวเย็น	SSU-13E-A-DTTP1	SSU-18E-A-DTTP1	SSU-25E-A-DTTP1	SSU-30E-A-DTTP1	SSU-36E-A-DTTP1	SSU-48A-D-TTTP1	SSU-60A-D-DTTP1
	ตัวร้อน	SOR-13E-A-DTTP1	SOR-18E-A-DTTP1	SOR-25E-A-DTTP1	SOR-30E-A-DTTP1	SOR-36E-A-DTTP1	SOR-48A-D-DTTP1	SOR-60A-D-DTTP1

Sure - รุ่นตั้งแขวน

INVERTER



รุ่นสินค้า		INVERTER SSU R410A – 30T	INVERTER SSU R410A – 36T	INVERTER SSU R410A – 48T	INVERTER SSU R410A – 60T
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	30,000	36,100	48,000	60,000
ขนาดทำความเย็น (ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/h	(15,500 - 34,200)	(18,300 - 40,200)	(24,000 - 52,800)	(30,000 - 66,000)
ชนิดสารทำความเย็น		R-410A			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		380 - 415V / 3PH / 50Hz			
กำลังไฟฟ้า	Watt	2,564	3,085	4,364	5,455
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/w	15.02	15.02	14.12	14.12
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	1,000	1,200	1,600	2,000
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	2,150	2,550	3,400	4,250
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	54	56	58	63
ขนาดท่อ Liquid	Inch	3 / 8			
ขนาดท่อ Suction	Inch	5 / 8			
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	25		30	
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	15		20	
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4			
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	4	4
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	630 x 1,582 x 261		630 x 1,897 x 261	
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	1,150 x 997 x 345		1,376 x 1,040 x 350	
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	64		77	
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	87	90	105	107
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FB30SURE410SSU3	FB36SURE410SSU3	FB48SURE410SSU3	FB60SURE410SSU3
	ตัวร้อน	CB30SURE410SSU3	CB36SURE410SSU3	CB48SURE410SSU3	CB60SURE410SSU3
รหัสเบอร์ 5, มอก.	ตัวเย็น	SSU-30B-A-DTTP3	SSU-36B-A-DTTP3	SSU-48B-A-DTTP3	SSU-60B-A-DTTP3
	ตัวร้อน	SOR-30B-A-DTTP3	SOR-36B-A-DTTP3	SOR-48B-A-DTTP3	SOR-60B-A-DTTP3

Specifications

TURBO A.P.S. - รุ่นติดผนัง

		 R32	 R32	 R32	 R32	 R410A	 R410A	 R410A	 R410A	 R410A	 R410A	 R410A	 R410A
รุ่นสินค้า		TURBO A.P.S. R32-09	TURBO A.P.S. R32-12	TURBO A.P.S. R32-18	TURBO A.P.S. R32-25	TURBO A.P.S. R410A-30	TURBO A.P.S. R410A-36T	TURBO A.P.S. R410A-33	TURBO A.P.S. R410A-33T	TURBO A.P.S. R410A-36	TURBO A.P.S. R410A-36T	TURBO A.P.S. R410A-42	TURBO A.P.S. R410A-48
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,442	12,775	19,052	25,201	30,933	31,314	34,412	33,689	36,599	36,134	40,880	40,220
ชนิดสารทำความเย็น		R-32					R-410A						
แรงดันไฟฟ้า - ตัวบ่งชี้/PH/Hz		220-240V / 1PH / 50Hz											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวบ่งชี้/PH/Hz		220-240V / 1PH / 50Hz											
กระแสไฟฟ้า	Amp	3.77	4.97	7.58	10.06	13.16	4.14	14.28	4.63	15.52	5.06	17.42	5.80
กำลังไฟฟ้า	Watt	772	1,016	1,550	2,059	2,605	2,482	2,827	2,753	3,072	3,004	3,448	3,848
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/W	12.98	13.35	13.05	13.00	12.61	13.50	12.92	12.99	12.65	12.77	12.58	11.70
อัตราการไหลอากาศ - ตัวบ่งชี้	CFM	350	400	600	850	1,000		1,100		1,200			1,350
อัตราการไหลอากาศ - ตัวบ่งชี้	CFM	800	850	1,300	1,800	2,150		2,350		2,550			2,850
ระดับเสียงภายใน	dB(A)	24	26	28	31	40		41			42		
ระดับเสียงภายนอก	dB(A)	43	45	50	54	57		58		59			60
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1/4											
ขนาดท่อ Suction	Inch	3/8											
ความยาวการเชื่อมต่อท่อภายนอก	m	15		20			25						30
ความยาวการเชื่อมต่อท่อภายใน	m	12					15						20
ขนาดท่อเข้า	Inch	1/2											
ขนาดท่อระบายน้ำ (แอมป์)	SO mm	2.5	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5	6	2.5	6	2.5
ขนาดท่อระบายน้ำ (มิลลิเมตร)	mm	288 x 918 x 215											
ขนาดตู้เย็น (มิลลิเมตร)	mm	490 x 780 x 320	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345			1,150 x 997 x 345					1,376 x 1,040 x 350
น้ำหนักตู้เย็น	kg	10		14	15					22			
น้ำหนักตู้เย็น	kg	30	37	47	63	89		91		92		105	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวบ่งชี้	F309TURBO032SW1	F312TURBO032SW1	F318TURBO032SW1	F325TURBO032SW1	F330TURBO0410SW1	F330TURBO0410SW3	F333TURBO0410SW1	F333TURBO0410SW3	F336TURBO0410SW1	F336TURBO0410SW3	F340TURBO0410SW1	F340TURBO0410SW3
	ตัวบ่งชี้	CS09TURBO032SW1	CS12TURBO032SW1	CS18TURBO032SW1	CS25TURBO032SW1	CS30TURBO0410SW1	CS30TURBO0410SW3	CS33TURBO0410SW1	CS33TURBO0410SW3	CS36TURBO0410SW1	CS36TURBO0410SW3	CS40TURBO0410SW1	CS40TURBO0410SW3
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	SJ-W09B-D-ETGP1	SJ-W12B-D-ETGP1	SJ-W18B-D-ETGP1	SJ-W25B-D-ETGP1	SJ-W30B-A-ETMP1	SJ-W30T-A-ETMP3	SJ-W33B-A-ETMP1	SJ-W33T-A-ETMP3	SJ-W36B-A-ETMP1	SJ-W36T-A-ETMP3	SJ-W40B-A-ETMP1	SJ-W40T-A-ETMP3
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	SJ-C09B-D-ETGP1	SJ-C12B-D-ETGP1	SJ-C18B-D-ETGP1	SJ-C25B-D-ETGP1	SJ-C30B-A-ETMP1	SJ-C30T-A-ETMP3	SJ-C33B-A-ETMP1	SJ-C33T-A-ETMP3	SJ-C36B-A-ETMP1	SJ-C36T-A-ETMP3	SJ-C40B-A-ETMP1	SJ-C40T-A-ETMP3

TURBO SSC - รุ่นฝังฝ้า

รุ่นสินค้า	TURBO SSC R32-13	TURBO SSC R32-18	TURBO SSC R32-25	TURBO SSC R410A-30	TURBO SSC R410A-36T	TURBO SSC R410A-33	TURBO SSC R410A-33T	TURBO SSC R410A-36	TURBO SSC R410A-36T	TURBO SSC R410A-48	TURBO SSC R410A-48T	TURBO SSC R410A-44	TURBO SSC R410A-44T	TURBO SSC R410A-52	TURBO SSC R410A-52T
ขนาดทำความเย็น	Bluh	13,553	18,282	25,534	31,521	30,000	33,240	33,896	36,444	36,673	40,581	40,200	44,000	52,000	60,000
ชนิดสารทำความเย็น	R-32														
แรงดันไฟฟ้า - ตัวบ่งชี้/PH/Hz	220-240V / 1PH / 50Hz														
แรงดันไฟฟ้า - ตัวบ่งชี้/PH/Hz	220-240V / 1PH / 50Hz														
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.29	7.07	10.22	13.12	4.28	14.00	4.81	15.24	5.25	17.35	6.14	17.38	8.82	10.36
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,082	1,446	2,092	2,588	2,542	2,771	2,856	3,016	3,114	3,436	3,847	4,391	5,300	6,153
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Bluh/W	13.30	13.42	12.96	12.88	12.53	12.74	12.53	12.83	12.50	12.54	11.70	10.64	10.41	10.35
อัตราการไหลอากาศ - ตัวบ่งชี้	CFM	400	600	850	1,000		1,100		1,200		1,350		1,400		1,500
อัตราการไหลอากาศ - ตัวบ่งชี้	CFM	850	1,300	1,800	2,150	2,350	2,550		2,550		2,850		3,000		4,000
ระดับเสียงภายใน	dB(A)	31	32	35	37	39		40		42					
ระดับเสียงภายนอก	dB(A)	45	50	54	57	58		59		60		62		63	
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1/4													
ขนาดท่อ Suction	Inch	3/8													
ความยาวการเชื่อมต่อท่อภายนอก	m	15	20			25						30			
ความยาวการเชื่อมต่อท่อภายใน	m	12				15						20			
ขนาดท่อเข้า	Inch	3/4													
ขนาดท่อระบายน้ำ (แอมป์)	SO mm	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4
ขนาดท่อระบายน้ำ (มิลลิเมตร)	mm	840 x 840 x 245													
ขนาดตู้เย็น (มิลลิเมตร)	mm	555 x 840 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345		950 x 950 x 44		840 x 840 x 280		840 x 840 x 325		950 x 1,340 x 44		840 x 1,225 x 325	
น้ำหนักตู้เย็น (มิลลิกรัม)	kg	32	35		43		1,150 x 997 x 345		840 x 840 x 325		1,378 x 1,040 x 350		55		
น้ำหนักตู้เย็น	kg	38	46	63		89		91		92		105		107	111
น้ำหนักตู้เย็น	kg	38	46	63		89		91		92		105		107	111
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวบ่งชี้	F312TURBO0410SSC1	F318TURBO0410SSC1	F325TURBO0410SSC1	F330TURBO0410SSC1	F330TURBO0410SSC3	F333TURBO0410SSC1	F333TURBO0410SSC3	F336TURBO0410SSC1	F336TURBO0410SSC3	F340TURBO0410SSC1	F340TURBO0410SSC3	F344TURBO0410SSC1	F344TURBO0410SSC3	F380TURBO0410SSC1
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	CS12TURBO0410SSC1	CS18TURBO0410SSC1	CS25TURBO0410SSC1	CS30TURBO0410SSC1	CS30TURBO0410SSC3	CS33TURBO0410SSC1	CS33TURBO0410SSC3	CS36TURBO0410SSC1	CS36TURBO0410SSC3	CS40TURBO0410SSC1	CS40TURBO0410SSC3	CS44TURBO0410SSC1	CS44TURBO0410SSC3	CS80TURBO0410SSC1
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	SSC-13A-D-STGP1	SSC-18A-D-STGP1	SSC-25A-D-STGP1	SSC-30A-D-STGP1	SSC-30A-A-STMP3	SSC-33A-A-STMP3	SSC-33A-A-STMP3	SSC-36A-A-STMP3	SSC-36A-A-STMP3	SSC-40A-A-STMP3	SSC-40A-A-STMP3	SSC-44A-A-STMP3	SSC-44A-A-STMP3	SSC-80A-A-STMP3
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	SOR-13A-D-STGP1	SOR-18A-D-STGP1	SOR-25A-D-STGP1	SOR-30A-D-STGP1	SOR-30A-A-STMP3	SOR-33A-A-STMP3	SOR-33A-A-STMP3	SOR-36A-A-STMP3	SOR-36A-A-STMP3	SOR-40A-A-STMP3	SOR-40A-A-STMP3	SOR-44A-A-STMP3	SOR-44A-A-STMP3	SOR-80A-A-STMP3

SUPER SSU - รุ่นตั้งแขวน

รุ่นสินค้า	SUPERSSU R32-13	SUPERSSU R32-18	SUPERSSU R32-25	SUPERSSU R410A-30	SUPERSSU R410A-36T	SUPERSSU R410A-33	SUPERSSU R410A-33T	SUPERSSU R410A-36	SUPERSSU R410A-36T	SUPERSSU R410A-48	SUPERSSU R410A-48T	SUPERSSU R410A-44	SUPERSSU R410A-44T	SUPERSSU R410A-52	SUPERSSU R410A-52T
ขนาดทำความเย็น	Bluh	13,291	18,765	25,222	32,782	31,104	35,023	33,068	37,273	36,066	40,944	40,374	44,000	52,000	60,000
ชนิดสารทำความเย็น	R-32														
แรงดันไฟฟ้า - ตัวบ่งชี้/PH/Hz	220-240V / 1PH / 50Hz														
แรงดันไฟฟ้า - ตัวบ่งชี้/PH/Hz	220-240V / 1PH / 50Hz														
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.33	7.53	10.03	13.45	4.27	14.91	4.56	15.70	4.92	17.41	5.65	17.41	8.75	10.10
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,090	1,540	2,052	2,662	2,534	2,951	2,706	3,109	2,921	3,446	3,358	4,400	5,200	6,000
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Bluh/W	12.94	12.93	13.05	13.08	13.03	12.60	12.97	12.73	13.11	12.62	12.77	10.62	10.62	10.62
อัตราการไหลอากาศ - ตัวบ่งชี้	CFM	400	600	850	1,000		1,100		1,200		1,350		1,500	1,750	2,000
อัตราการไหลอากาศ - ตัวบ่งชี้	CFM	850	1,300	1,800	2,150	2,350	2,550		2,550		2,850		3,150	3,700	4,250
ระดับเสียงภายใน	dB(A)	45	50	54	57	58		59		60				62	63
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1/4													
ขนาดท่อ Suction	Inch	3/8													
ความยาวการเชื่อมต่อท่อภายนอก	m	15	20			25							30		
ความยาวการเชื่อมต่อท่อภายใน	m	12				15						20			
ขนาดท่อเข้า	Inch	3/4													
ขนาดท่อระบายน้ำ (แอมป์)	SO mm	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4
ขนาดท่อระบายน้ำ (มิลลิเมตร)	mm	630 x 981 x 231	630 x 1,264 x 231			630 x 1,582 x 261		630 x 1,582 x 261		630 x 1,582 x 261		630 x 1,582 x 261		630 x 1,582 x 261	
ขนาดตู้เย็น (มิลลิเมตร)	mm	555 x 840 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345		1,150 x 997 x 345		840 x 840 x 325		840 x 840 x 325		1,378 x 1,040 x 350		1,378 x 1,040 x 350	
น้ำหนักตู้เย็น (มิลลิกรัม)	kg	35	45	47	63		89		91		92		105		
น้ำหนักตู้เย็น	kg	38	48	63		89		91		92		105		107	111
น้ำหนักตู้เย็น	kg	38	48	63		89		91		92		105		107	111
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวบ่งชี้	F312SUPER32SSU1	F318SUPER32SSU1	F325SUPER32SSU1	F330SUPER410SSU1	F330SUPER410SSU3	F333SUPER410SSU1	F333SUPER410SSU3	F336SUPER410SSU1	F336SUPER410SSU3	F340SUPER410SSU1	F340SUPER410SSU3	F344SUPER410SSU1	F344SUPER410SSU3	F380SUPER410SSU1
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	CS12SUPER32SSU1	CS18SUPER32SSU1	CS25SUPER32SSU1	CS30SUPER410SSU1	CS30SUPER410SSU3	CS33SUPER410SSU1	CS33SUPER410SSU3	CS36SUPER410SSU1	CS36SUPER410SSU3	CS40SUPER410SSU1	CS40SUPER410SSU3	CS44SUPER410SSU1	CS44SUPER410SSU3	CS80SUPER410SSU1
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	SSU-13A-D-STMP1	SSU-18A-D-STMP1	SSU-25A-D-STMP1	SUE-30S	SSU-30T-A-STMP3	SUE-33S	SSU-33T-A-STMP3	SUE-36S	SSU-36T-A-STMP3	SSU-40A-A-STMP3	SSU-40A-A-STMP3	SSU-44A-A-STMP3	SSU-44A-A-STMP3	SSU-80A-A-STMP3
ตัวบ่งชี้	ตัวบ่งชี้	SOR-13A-D-STMP1	SOR-18A-D-STMP1	SOR-25A-D-STMP1	SOR-30S	SOR-30T-A-STMP3	SOR-33S	SOR-33T-A-STMP3	SOR-36S	SOR-36T-A-STMP3	SOR-40A-A-STMP3	SOR-40A-A-STMP3	SOR-44A-A-STMP3	SOR-44A-A-STMP3	SOR-80A-A-STMP3



SAIJO DENKI

SLIM DUCT - รุ่นท่อลม



		SLIM DUCT LOW R32-13	SLIM DUCT LOW R32-18	SLIM DUCT LOW R32-25	SLIM DUCT MEDIUM R410A-30	SLIM DUCT MEDIUM R410A-30T	SLIM DUCT MEDIUM R410A-33	SLIM DUCT MEDIUM R410A-33T	SLIM DUCT MEDIUM R410A-36	SLIM DUCT MEDIUM R410A-36T	SLIM DUCT MEDIUM R410A-44	SLIM DUCT MEDIUM R410A-52	SLIM DUCT MEDIUM R410A-60
Static		Low	Low	Low	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
ความดันทำงาน	Bluh	13,300	18,000	25,200	30,000	30,000	33,000	33,000	36,100	36,100	44,000	52,000	60,000
ความดันสถิต	m	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ความดันสถิต		R-32			R-410A								
แรงดันไฟฟ้า - ตัวต่อ (V/PHz)					220-240V / 1PH / 50Hz								
แรงดันไฟฟ้า - ตัวต่อ (V/PHz)		220-240V / 1PH / 50Hz			380 - 415V / 3PH / 50Hz			220-240V / 1PH / 50Hz			380 - 415V / 3PH / 50Hz		
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.49	7.42	10.39	13.03	4.34	14.33	4.78	15.67	5.22	7.02	8.54	10.22
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,146	1,552	2,172	2,722	2,722	2,994	2,994	3,278	3,278	4,400	5,353	6,410
ประสิทธิภาพ SEER	Bluh/hw	12.31	12.31	12.31	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	10.82	10.31	9.94
อัตราการไหลอากาศ - ตัวต่อ	CFM	420	600	780	960		1,100		1,150		1,450	1,750	2,000
อัตราการไหลอากาศ - ตัวต่อ	CFM	850	1,300	1,800	2,150		2,350		2,550		3,150	4,250	
การสูญเสียในตัว	dB(A)	37	40				45		47		49	52	
การสูญเสียในตัว	dB(A)	48	50	54	56		58		59		60	62	
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1/4			3/8								
ขนาดท่อ Suction	Inch	3/8	1/2	5/8									
ความยาวการเดินท่อจากตู้ดูด	m	15	20	25									
ความยาวการเดินท่อจากตู้ดูด	m	12	15										
ขนาดท่อจ่าย	Inch	3/4											
ขนาดสายเคเบิลไฟฟ้าเข้าตู้ (mm²)	SO mm.	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4
ขนาดสายเคเบิลไฟฟ้าเข้าตู้ (mm²)	mm.	300 x 850 x 736	300 x 1,200 x 736			300 x 1,260 x 750							
ขนาดตัวเรือน (mm)	mm.	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345	1,150 x 997 x 345								
น้ำหนักตัวเรือน	kg	35	42	57									
น้ำหนักตัวเรือน	kg	38	48	63	89	91				92		107	111
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเรือน	FN13TIS2SPCL1	FN18TIS2SPCL1	FN25TIS2SPCL1	FN30TIS410SPCM1	FN30TIS410SPCM3	FN33TIS410SPCM1	FN33TIS410SPCM3	FN36TIS410SPCM1	FN36TIS410SPCM3	FN44TIS410SPCH3	FN52TIS410SPCH3	FN60TIS410SPCH3
	ตัวเรือน	CN13TIS2SPCL1	CN18TIS2SPCL1	CN25TIS2SPCL1	CN30TIS410SPCM1	CN30TIS410SPCM3	CN33TIS410SPCM1	CN33TIS410SPCM3	CN36TIS410SPCM1	CN36TIS410SPCM3	CN44TIS410SPCH3	CN52TIS410SPCH3	CN60TIS410SPCH3
รหัส name	ตัวเรือน	SPC-13LB-A-NTMP1	SPC-18LB-A-NTMP1	SPC-25LB-A-NTMP1	SPC-30MB-A-NTMP1	SPC-30MB-A-NTMP3	SPC-33MB-A-NTMP1	SPC-33MB-A-NTMP3	SPC-36MB-A-NTMP1	SPC-36MB-A-NTMP3	-	-	-
	ตัวเรือน	SOR-13LB-A-NTMP1	SOR-18LB-A-NTMP1	SOR-25LB-A-NTMP1	SOR-30MB-A-NTMP1	SOR-30MB-A-NTMP3	SOR-33MB-A-NTMP1	SOR-33MB-A-NTMP3	SOR-36MB-A-NTMP1	SOR-36MB-A-NTMP3	-	-	-

TURBO FLOOR STANDING - รุ่นตั้งพื้น



รุ่นสินค้า		TURBO SF R410A-30X	TURBO SF R410A-30TX	TURBO SF R410A-33X	TURBO SF R410A-33TX	TURBO SF R410A-36X	TURBO SF R410A-36TX	TURBO SF R410A-40X	TURBO SF R410A-40TX	TURBO SF R410A-44X	TURBO SF R410A-52X	TURBO SF R410A-60X			
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	30,000	30,000	33,000	33,000	36,100	36,100	40,200	40,200	44,000	52,000	60,000			
ชนิดสารทำความเย็น		R-410A													
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น (V/PHz)		220 - 240V. / 1PH / 50Hz													
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน (V/PHz)		220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz	220 - 240V. / 1PH / 50Hz	380 - 415V. / 3PH / 50Hz						
กระแสไฟฟ้า	Amp	13.03	4.51	14.90	4.97	16.25	5.42	18.06	5.82	7.02	8.54	10.22			
กำลังไฟฟ้า	Watt	2,564	2,564	2,821	2,821	3,085	3,085	3,436	3,436	4,143	5,044	6,036			
ค่าประสิทธิภาพ SEER	Btu/h/W	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	12.43	11.28	10.95	10.56			
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	1,000		1,100		1,200		1,350		1,500		2,000			
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	2,150		2,350		2,550		2,850		3,150		4,250			
การสูญเสียตัวเย็น	dB(A)				44			46					52		
การสูญเสียตัวร้อน	dB(A)	57		58		59		60				62	63		
ขนาดท่อ Liquid	Inch	3 / 8													
ขนาดท่อ Suction	Inch	5 / 8													
ความยาวการเดินท่อเข้าตู้ดูด	m				25						30				
ความยาวการเดินท่อเข้าตู้ดูด	m				15						20				
ขนาดท่อจ่าย	Inch	3 / 4													
ขนาดสายเคเบิลไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	4	2.5	6	2.5	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4			
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	1,900 x 600 x 375													
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	1,150 x 997 x 345							1,376 x 1,040 x 350						
น้ำหนักตัวเย็น	kg.				76			82							
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	89			91			92			105		107	109	111
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS30TURBO410SF1	FS30TURBO410SF3	FS33TURBO410SF1	FS33TURBO410SF3	FS36TURBO410SF1	FS36TURBO410SF3	FS40TURBO410SF1	FS40TURBO410SF3	FS44TURBO410SF3	FS52TURBO410SF3	FS60TURBO410SF3			
	ตัวร้อน	CS30TURBO410SF1	CS30TURBO410SF3	CS33TURBO410SF1	CS33TURBO410SF3	CS36TURBO410SF1	CS36TURBO410SF3	CS40TURBO410SF1	CS40TURBO410SF3	CS44TURBO410SF3	CS52TURBO410SF3	CS60TURBO410SF3			
รหัส โมด.	ตัวเย็น	SF-30C-A-STMP1	SF-30B-A-STMP3	SF-33C-A-STMP1	SF-33B-A-STMP3	SF-36C-A-STMP1	SF-36B-A-STMP3	SF-40C-A-STMP1	SF-40B-A-STMP3	-	-	-			
	ตัวร้อน	SOS-30C-A-STMP1	SOR-30B-A-STMP3	SOS-33C-A-STMP1	SOR-33B-A-STMP3	SOS-36C-A-STMP1	SOR-36B-A-STMP3	SOS-40C-A-STMP1	SOS-40B-A-STMP3	-	-	-			

Specification

Smart Cool R32



R32



R32



R32



R32

รุ่นสินค้า		SMART COOL R32-09	SMART COOL R32-12	SMART COOL R32-18	SMART COOL R32-25
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,442	12,775	19,052	25,201
ชนิดสารทำความเย็น		R-32			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)		220-240V / 1PH / 50Hz			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)		220-240V / 1PH / 50Hz			
กระแสไฟฟ้า	Amp	3.78	4.97	7.58	10.06
กำลังไฟฟ้า	Watt	772	1,016	1,550	2,059
ค่าประหยัดไฟ SEER	Btu/h/w	12.98	13.35	13.05	13.00
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850
อัตราการหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	43	45	50	54
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			3 / 8
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2	5 / 8
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	15		20	25
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	12		15	
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2			
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	2.5	4
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	288 x 918 x 215		328 x1,188 x 235	
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	490 x 780 x 320	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	10		14	15
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	30	37	47	63
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FE09SUPER32SWG1	FE12SUPER32SWG1	FE18SUPER32SWG1	FE25SUPER32SWG1
	ตัวร้อน	CE09SUPER32SWG1	CE12SUPER32SWG1	CE18SUPER32SWG1	CE25SUPER32SWG1
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SJ-W09B-D-ETGP1	SJ-W12B-D-ETGP1	SJ-W18B-D-ETGP1	SJ-W25B-D-ETGP1
	ตัวร้อน	SJ-C09B-D-ETGP1	SJ-C12B-D-ETGP1	SJ-C18B-D-ETGP1	SJ-C25B-D-ETGP1

สั่งซื้อ-โทรออนไลน์
พร้อมค่าส่งฟรีทั่วประเทศ



<http://part.saijo-denki.co.th>



SAIJO DENKI

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด SAIJO DENKI INTERNATIONAL CO.,LTD
39/9 หมู่ 9 ซอยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-832-1999 หรือ แฟกซ์ 02-832-1991-2

www.saijo-denki.co.th www.facebook.com/SaijoDenkiAirCon

E-mail : sale-th@saijo-denki.co.th, service-th@saijo-denki.co.th

Line ID : We Love Saijo Denki