


INVERTER-R32 SMART



นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ
ที่เหนือกว่า...ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์

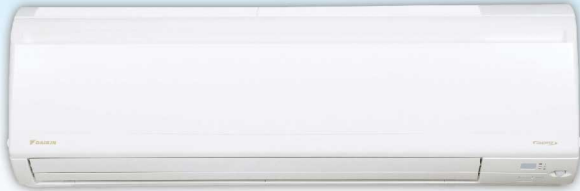

SMART (FTKM)

SMART เป็นนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศของไต่กันซึ่งรวม
การประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการทำความเย็นไว้ด้วยกัน
ด้วยค่า SEER ที่สูงถึง 23.76 ช่วยลดค่าไฟแต่ยังคงให้ความเย็น
อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆ
เช่น ระบบตาอัจฉริยะ การกระจายลมแบบสามมิติ และระบบควบคุม
อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ

SMART (FTKM)

นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ที่เหนือกว่า...ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์



- ลดการสิ้นเปลืองประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก



EGAT NO.5

- ประหยัดไฟ ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง SEER สูงสุด 23.76
- ระบบตาอัจฉริยะ: ลดการใช้พลังงาน เมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
- แผงกรองอากาศ Titanium Apatite ดับกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
- กระจายลมเย็นสามมิติ ส่งลมทั่วถึงทั้งห้อง
- ทำงานเงียบ ระดับเสียงต่ำสุดเพียง 22 เดซิเบล
- โหมด Econo ประหยัดพลังงานสูงสุด 30%
- เชื่อมต่อด้วย Wifi ควบคุมได้ทุกที่ (อุปกรณ์เสริม)



ประหยัดไฟ
SEER สูงสุด 23.76



ระบบตาอัจฉริยะ:
เย็นสบายในทุกการเคลื่อนไหว



กระจายลมเย็น 3 มิติ
เย็นทั่วถึงทั้งห้อง

Specifications

Models (รุ่น)		Indoor Unit ชุดภายใน		FTKM09NV2S	FTKM12NV2S	FTKM15NV2S	FTKM18NV2S	FTKM24NV2S	FTKM28NV2S	FTKM33NV2S
		Outdoor Unit ชุดภายนอก		RKM09NV2S	RKM12NV2S	RKM15NV2S	RKM18NV2S	RKM24NV2S	RKM28NV2S	RKM33NV2S
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นมาตรฐาน)		BTU/hr		8,500 (4,100-11,600)	11,900 (4,800-14,000)	14,300 (5,100-16,400)	17,700 (5,800-21,200)	20,500 (6,500-23,900)	24,200 (7,800-30,400)	29,000 (10,200-35,800)
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)		kW		2.5 (1.2-3.4)	3.5 (1.4-4.1)	4.2 (1.5-4.8)	5.2 (1.7-6.2)	6.0 (1.9-7.0)	7.1 (2.3-8.9)	8.5 (3.0-10.5)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		BTU/hr		8,700 (4,100-11,600)	11,900 (4,800-14,000)	14,300 (5,100-16,400)	17,700 (5,800-21,200)	20,500 (6,500-23,900)	24,200 (7,800-30,400)	29,000 (10,200-35,800)
		W		490	810	1,170	1,240	1,500	2,000	2,390
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W-h		23.76	21.81	20.44	22.75	21.43	18.90	18.63
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase/ 50 Hz						
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKM09NV2S	FTKM12NV2S	FTKM15NV2S	FTKM18NV2S	FTKM24NV2S	FTKM28NV2S	FTKM33NV2S
Front Panel Color (สีหน้าปัด)				Pearl White with Pearl Paint (ขาวpearl)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	11.4 (392)	12 (424)			16.1 (568)		18.2 (643)	22.3 (787)
	M		8.4 (297)	8.9 (314)			13.9 (491)		15.4 (544)	19.6 (692)
	L		5.6 (198)	5.8 (205)			11.6 (410)		12.6 (445)	16.9 (597)
	SL		4.1 (145)	4.5 (159)			10.6 (374)		11.3 (399)	15.3 (540)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto						
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-down, Right-left), 3D Airflow สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย)						
Air Filter (ฟิลเตอร์กรองอากาศ)				Titanium Apatite Photocatalytic Filter						
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA		43/35/25/22	44/36/26/23		43/39/34/31		46/42/37/33	49/45/40/37
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm		295 x 800 x 215			340 x 1,050 x 248			340 x 1,200 x 240
Weight (น้ำหนัก)		kg		10			14			17
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	mm	φ 16.0 (Flare)						
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKM09NV2S	RKM12NV2S	RKM15NV2S	RKM18NV2S	RKM24NV2S	RKM28NV2S	RKM33NV2S
Casing Color (สีตัวภายนอก)				Ivory White (ขาวงาช้าง)						
Air Flow Rate (H/SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)		m³/min		31.8/ 28.3			49.5/45.8		61.4/50.6	85.0/72.2
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)		dBA		46/43	47/44	48/44	52/46		52/49	55/52
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))		mm		550 x765 x 285			735 x 825 x 300		770 x 900 x 320	990 x 940 x 320
Weight (น้ำหนัก)		kg		34			43		60	73
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	φ 6.4 (Flare)							
	Gas	mm	φ 9.5 (Flare)			φ 12.7 (Flare)			φ 15.9 (Flare)	
	Drain	mm	φ 16.0 (Flare)							
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermetically Sealed Swing Type						
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32						
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำมัน)		kg		0.9			1.2		1.5	2.0
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำมัน)		m		10						
Max. Interunit Piping Length (ความยาวท่อเดินท่อสูงสุด)		m		20			30			20
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m					15			

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เงื่อนไขการรับประกัน: อุปกรณ์ภายใน 27°CDB, 19°CWB; อุปกรณ์ภายนอก 35°CDB; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัสดุและงานติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ DAIKIN ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แจ้ง DAIKIN ก่อนดำเนินการ
3. การติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ DAIKIN ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้แจ้ง DAIKIN ก่อนดำเนินการ
4. เครื่องปรับอากาศรุ่น R32 นี้ มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารทำความเย็น (R32) แต่ใช้พลังงานไฟฟ้า (PWH) แทน
5. ระยะเวลาการรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงวันครบกำหนด



คิดถึง...โลกของเราด้วย



27449/A/0001/UK/En SDS



JQA-EM4484 SDS



DIT (ISO9001) JQA-1452



DIT (ISO14001) JQA-E-90108



DIT (OHSAS 18001) JQA-OH0031



Calibration 0094



UKAS 1156-2636



UKAS 2134-2553



ผู้จำหน่าย



บริษัท สยามโคกหินเชลล์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2715-3200 โทรสาร. 0-2721-7607

www.daikin.co.th

หมายเหตุ: สิ่งพิมพ์นี้ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า