

HITACHI

Wall Type Air Conditioner




Cooling & Heating

FIXED-SPEED EJ

✓ Air Sleep Timer



RAS-EJ10CJT / RAS-EJ13CJT



R32
REFRIGERANT



RAS-EJ18CJT



- **Nano Titanium Wasabi Air Purifying Filter** แผ่นกรองอากาศเคลือบสารนาโน ไทเทเนียม และ สารสกัดจากวาซาบิ ป้องกันแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ เชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์
- **Air Sleep Timer** ระบบปรับอุณหภูมิ สำหรับการนอนหลับแบบตั้งเวลา
- **Powerful Mode** โหมดเร่งความเร็วและปรับความแรงของพัดลมสูงสุดได้ทันที
- **DC Power System** ระบบไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ช่วยในการทำงานเงียบยิ่งขึ้น
- **Auto Restart** เริ่มต้นการทำงานได้ทันทีจากค่าเดิมที่ตั้งไว้หลังจากไฟดับ
- **Fireproof Electrical Enclosure** ตัวครอบของแผงวงจรผลิตจากโลหะ 100% ป้องกันการติดไฟ
- **Anti-Rust Outdoor Casing** ชิ้นส่วนฝาครอบคอยล์ร้อนมีความทนทานต่อสนิม และ สภาพของอากาศที่รุนแรง
- **Inner Groove Copper Tube** ตัวท่อนำจากวัสดุทองแดงแบบ Inner Groove ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความร้อน




FIXED-SPEED EJ

Indoor unit		RAS-EJ10CJT	RAS-EJ13CJT	RAS-EJ18CJT
Outdoor unit		RAC-EJ10CJT	RAC-EJ13CJT	RAC-EJ18CJT
เฟส, แรงดันไฟฟ้า, ความถี่	Ø, V, Hz	1Ø, 220-230V, 50Hz	1Ø, 220-230V, 50Hz	1Ø, 220-230V, 50Hz
ขีดความสามารถในการทำความเย็น	kW	2.8	3.6	5.5
	BTU / h	9,600	12,850	20,400
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER)	BTU / h / W	13.84	13.38	13.38
กำลังไฟฟ้า	W	735	1,025	1,620
กระแสไฟฟ้า	A	3.6	4.64	7.1
ระดับความแรงพัดลม (Powerful / H / M / L / Silent)	m3 / min	10.5/9.5/7.5/6.0/4.5	12.0/11.5/9.0/7.5/6.2	18.0/16.5/12.5/10.5/7.5
ระดับเสียงของเครื่อง Indoor (Powerful / H / M / L / Silent)	dB	46/39/34/28/25	48/43/37/31/29	50/45/38/35/29
ความสามารถในการลดความชื้น	l / h	1.4	1.8	3.5
ความยาว / ความสูงของท่อน้ำยาแอร์สูงสุด	m	15/10	15/10	20/10
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	Liquid	mm (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas	mm (inch)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	Unit	Indoor	Indoor	Indoor
ขนาด	Indoor (W x H x D)	mm	790 x 300 x 230	1,100 x 300 x 260
	Outdoor (W x H x D)	mm	700 x 468 x 258	850 x 650 x 298
น้ำหนัก	Indoor / Outdoor	kg	9.0 / 26.5	14.5 / 44
น้ำยาทำความเย็น		R32	R32	R32

Durability

Green-Fin Condenser

คอนเดนซิงทันทัน ไม่บุกร่อน ผลิตภัณฑ์เคลือบสารป้องกันการบุกร่อน Green Fin ที่ช่วยในการเพิ่มอายุการใช้งานของ คอนเดนซิงไทดันทันกว่าแบบธรรมดาถึง 3 เท่า

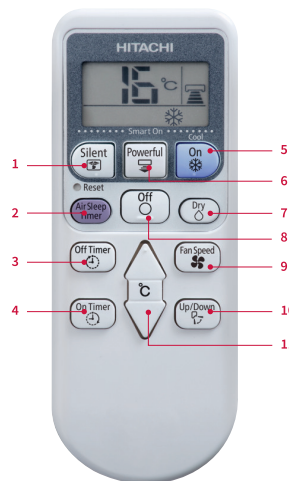

การใช้งานรีโมท

- 1 ปุ่มโหมดทำงานเงียบ
- 2 ปุ่มโหมด Air Sleep Timer
- 3 ปุ่มตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 4 ปุ่มตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 5 ปุ่มเปิดเครื่อง
- 6 ปุ่มโหมดแรงทำความเย็นเร็ว
- 7 ปุ่มโหมดลดความชื้น
- 8 ปุ่มปิดเครื่อง
- 9 ปุ่มปรับความแรงพัดลม
- 10 ปุ่มปรับบานสวิงบน-ล่าง
- 11 ปุ่มปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิ


Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (Thailand)

ADDRESS

Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning (Thailand) Co., Ltd.
719 KPN Tower, 8 Floor, Rama9 Road, Bangkok
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel : 0-2794-0123

www.hitachiaircon.co.th

CERTIFICATION

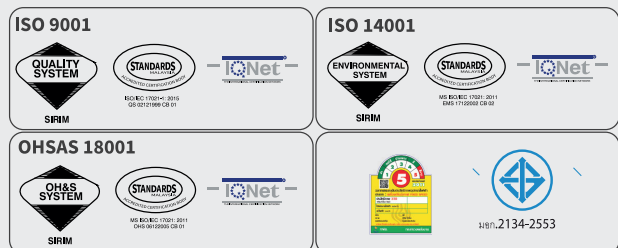

เงื่อนไขการรับประกัน



แบบทำความเย็น และ แบบระบายความร้อน
ของเครื่องปรับอากาศทุกรุ่น
รับประกัน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ



The specifications of this catalog may change without prior notice to allow Hitachi Cooling & Heating to incorporate the latest innovations for its customers. The information contained in this catalog is merely informative. Hitachi Cooling & Heating declines any responsibility in the broadest sense, for damage, direct or indirect, arising from the use and / or interpretation of the recommendations in this catalog.

Cool Line
1490
Hitachi

LINE ID:
@hitachiairservice

HITACHI
Air conditioning solutions